



Customised MINO 60 Curve

000191771 - 000191777

ALLGEMEIN

Decke

Einbau/Aufbau

weiß

IP20

RAL 9010^a

LED

4000 K

CRI \geq 80

L80/50000h

CRI \geq 80

initial \leq 3 MacAdam

OPTIK

Mikroprismatik

ABMESSUNGEN

Linear Channel 3800 bis 6000 mm

Radius von 522 bis 2815 mm

Breite 60 mm

Höhe 80 mm


ELEKTRISCH

DIM DALI


bis zu 114 lm/W

SK1 220-240 V

^a Auch bei genauer Farbangabe durch RAL-Nummern kann es aus produktions-technischen Gründen zu Farbabweichungen und Toleranzen kommen

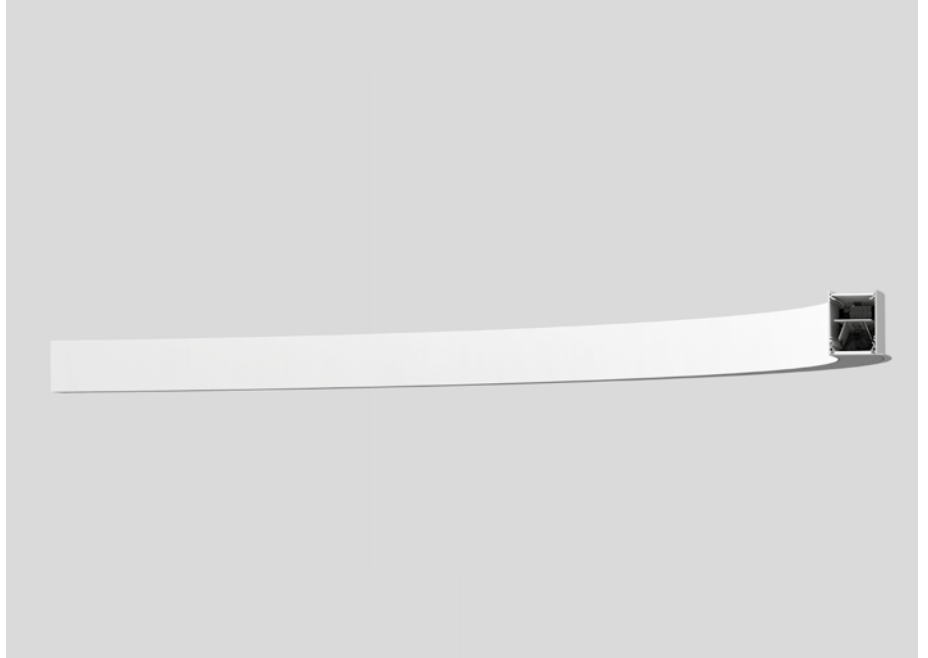

Kreissegment aus gerolltem Aluminiumprofil; keine sichtbaren Schrauben; kantige Ausführung; nahtlos verschweißt; Leuchte mit einseitigem Rand; geeignet für Deckenstärken von 8-25 mm; für durchgehende Lichtsysteme; Oberfläche weiß pulverbeschichtet; geeignet für Deckenmontage; LED Lichteinsatz bestehend aus hochreflektierend lackiertem Strangpressprofil und Aluminiumplatte für verbessertes Thermomanagement; LED Lichteinsatz inkl. Kühlkörper austauschbar; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial \leq 3 MacAdam; CRI \geq 80; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 h Lebensdauer; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; mikroprismatische PMMA-Abdeckung inkl. Diffusorfolie zur Reduktion der Leuchtdichte bei homogener Ausleuchtung; Schutzart IP20; SK1 220-240 V; inkl. DALI dimmbarem Konverter

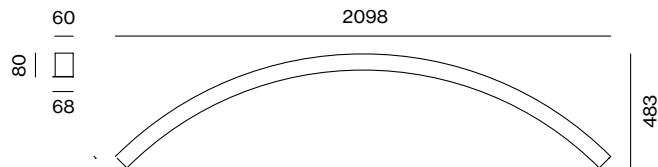

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.

© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com