


**Quickinfo**

3000K, 4000K  
 CRI ≥ 80, CRI ≥ 90, 3 SDCM  
 UGR ≤ 19 / 65° ≤ 1500 cd/m²  
 up to 177lm/W  
 L90 @ 50000h  
 DALI-2  
 reflector

**Type**

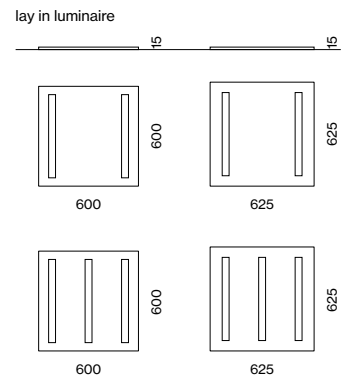

**Colour**



**Light distribution**



super wide flood

**INTO**

recessed

<sup>EN</sup> Square lay-in luminaire made of sheet steel; optionally for modular ceilings 600 × 600 or 625 × 625 with visible grid system; surface powder coated; optionally two or three linear light insets made of plastic; high quality reflector with micro-faceted, aluminum-vaporised surface; precise radiation characteristic with symmetrical light distribution; exchangeable light insets; incl. converter, suitable for through-wiring; plug and play connection cables between light insets and converter with plug/socket system; energy-efficient LEDs with very good colour rendering

Apparecchio quadrato da incasso in lamiera d'acciaio; a scelta per controsoffitti modulari 600 × 600 o 625 × 625 con sistema di supporto a griglia visibile; verniciatura a polvere; a scelta due o tre inserti luminosi lineari in plastica; riflettore di alta qualità con superficie a microfaccette e vaporizzata in alluminio; caratteristica di emissione precisa con distribuzione simmetrica della luce; inserti luminosi intercambiabili; incl. convertitore, adatto per il cablaggio passante; cavi di collegamento preassemblati tra gli inserti luminosi e il convertitore con sistema a spina/presa; LED ad efficienza energetica con elevata resa cromatica



suitable for grid ceiling



easy mounting



up to 177 lm/W (high efficiency)



DIN EN 12464-1 UGR ≤ 19

## Order options

### COLOUR TEMPERATURE

3000 K (CRI $\geq$ 90)	0
4000 K (CRI $\geq$ 90)	1
3000 K (CRI $\geq$ 80)	5
4000 K (CRI $\geq$ 80)	6

### CONTROL

DALI-2

### MATERIAL COLOUR PANEL


traffic white RAL 9016

### REFLECTOR COLOUR

- chrome R
- black B

### LIGHT OPTIC

super wide flood 74°





## INTO 600 recessed



### LAY IN LUMINAIRE

SYSTEM POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
20 W (2 reflectors)	3000 K 4000 K	3040 lm 3460 lm	064-51100::37 X
29.3 W (3 reflectors)	3000 K 4000 K	4560 lm 5190 lm	064-51101::37 X



## INTO 625 recessed



### LAY IN LUMINAIRE

SYSTEM POWER	COLOUR TEMP.	LUMINOUS FLUX	ORDER CODE
20 W (2 reflectors)	3000 K 4000 K	3040 lm 3460 lm	064-51110::37 X
29.3 W (3 reflectors)	3000 K 4000 K	4560 lm 5190 lm	064-51111::37 X

