


BO 45

intrack
180-721163XS



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum

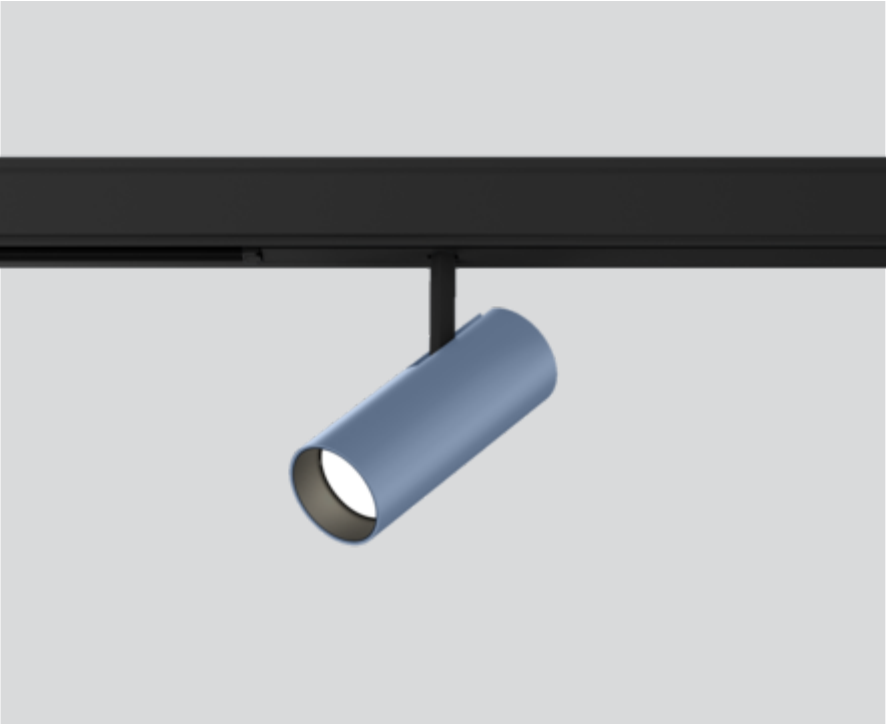

Allgemein

Decke , Track
schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 360°
Spezialfarben
IP20
1180 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM
R _g : 97 , R _f : 90 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.81
MDER 0.74

Optisch

spot
Ausstrahlwinkel 12°
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹


Elektrisch

DALI-2
System 15.1 W
SK2 220-240V
System 78 lm/W ²
1 DALI Addr.

Abmessungen

Durchmesser 45 mm
Höhe 120 mm
0.3 kg


Lichtverteilung



spot 12°

h (m)	EO ³ (lx)	ø (m)
1	14900	0.21
2	3700	0.42
3	1700	0.63
4	900	0.84
5	600	1.06

Produktskizze



¹ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)
² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

