

BO 45


intrack
180-721153XS



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

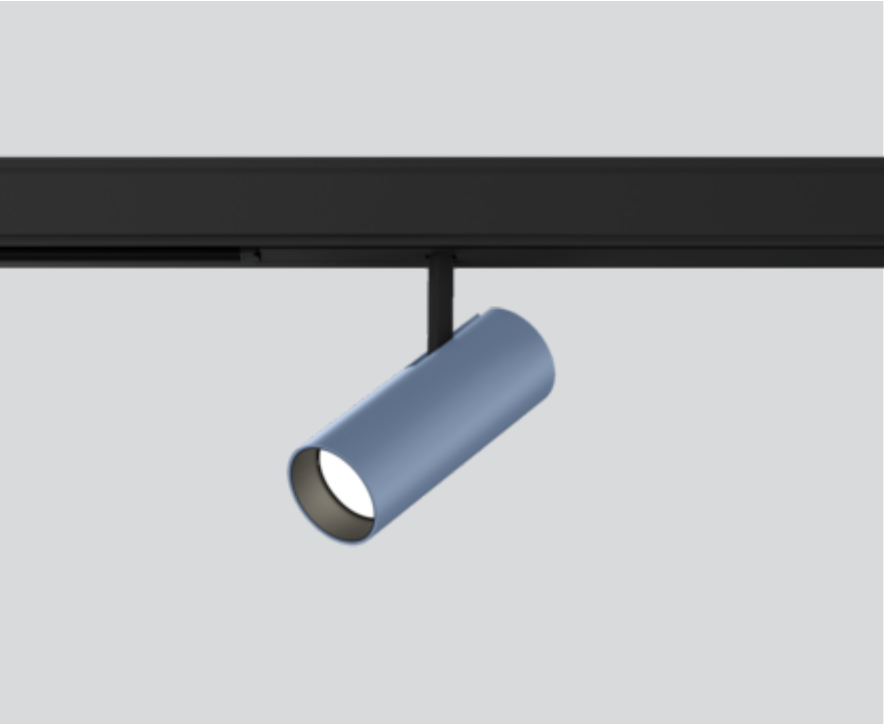

Allgemein
Decke , Track
schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 360°
Spezialfarben
IP20
1110 lm


LED
3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f1-15} : 88
MR 0.59
MDER 0.53

Optisch
spot
Ausstrahlwinkel 12°
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Elektrisch
DALI-2
System 15.0 W
SK2 220-240V
System 74 lm/W ²
1 DALI Addr.


Abmessungen
Durchmesser 45 mm
Höhe 120 mm
0.3 kg

Lichtverteilung



spot 12°		
h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	14000	0.21
2	3500	0.42
3	1600	0.63
4	900	0.84
5	600	1.06

Produktskizze



¹ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)
² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

