


# BO 45

intrack  
180-721153XF



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum

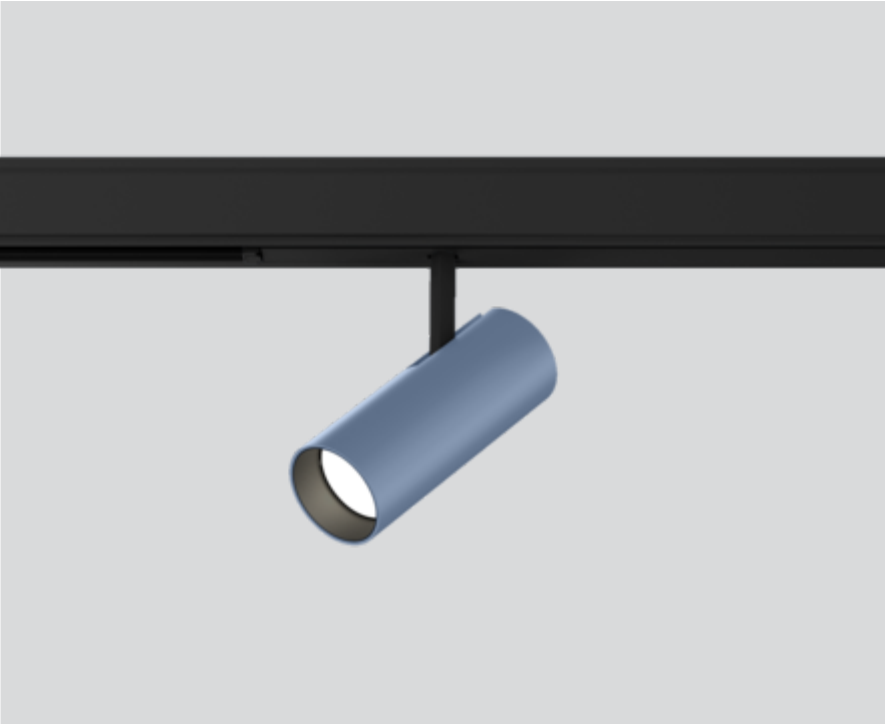

--	--	--	--

<b>Allgemein</b>
Decke , Track
schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 360°
Spezialfarben
IP20
1320 lm


<b>LED</b>
3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 91 , R <sub>f(1-5)</sub> : 88
MR 0.59
MDER 0.53

<b>Optisch</b>
flood
Ausstrahlwinkel 36°
PstLM ≤ 1.0 <sup>1</sup>
SVM ≤ 0.4 <sup>1</sup>

<b>Elektrisch</b>
DALI-2
System 15.9 W
SK2 220-240V
System 83 lm/W <sup>2</sup>
1 DALI Addr.

<b>Abmessungen</b>
Durchmesser 45 mm
Höhe 120 mm
0.3 kg


## Lichtverteilung



flood 36°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	3930	0.65
2	980	1.29
3	440	1.94
4	250	2.59
5	160	3.23

## Produktskizze



<sup>1</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)  
<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

