# **UNICO L2** basic

trim

090-7L263W0B22 090-7L2020W

Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

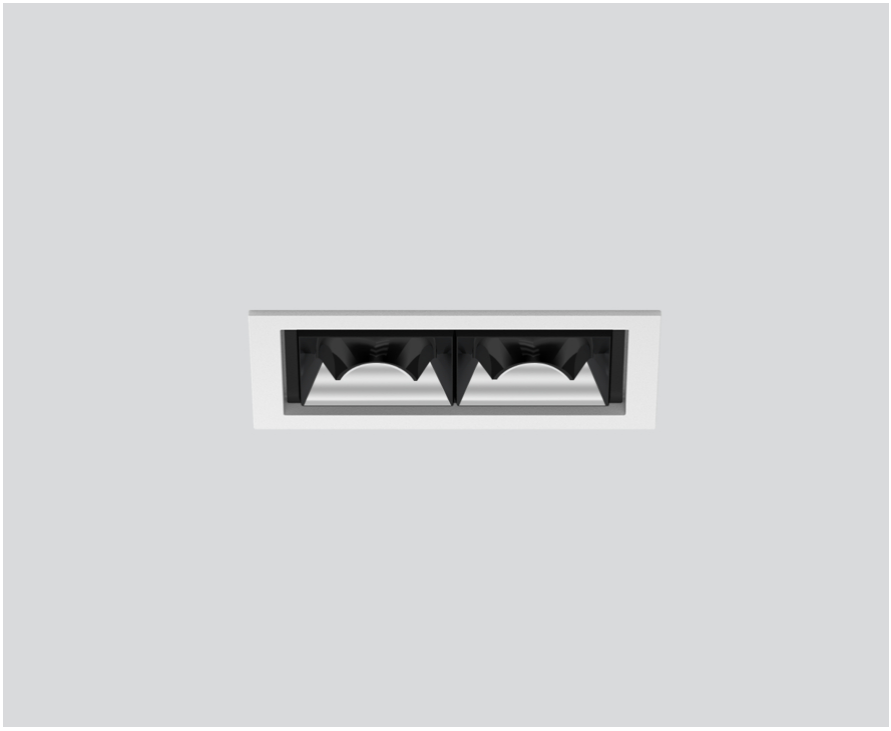

Rechteckiger Einbau-Multi-Downlight aus Aluminiumdruckguss; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; rechteckiges Einbaugehäuse; mit umlaufendem Rand Verkehrsweiß; geeignet für Deckenstärken von 2-25 mm; bestückt mit zwei wallwasher floor Optiken; asymmetrische Lichtverteilung mit präziser Abstrahlcharakteristik; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; Reflektor schwarz; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 h Lebensdauer; energieeffiziente High-Power-LEDs mit sehr guter Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK2; 220-240 V; inkl. DALI-2 Konverter; Anschlussdose für Weiterverdrahtung, 3-polig oder 5-polig, als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar; klirrfrei;

## Lichtverteilung




## Produktskizze

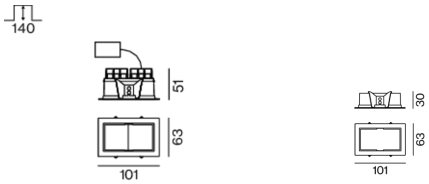


### Allgemein

Decke , Einbau
Reflektor schwarz , RAL 9016 [1]
Montage Set Verkehrsweiß
IP20
672 lm

### LED

4000 K
CRI ≥ 90
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
$R_g$: 102 , $R_f$: 93 , $R_{f1\text{-}15}$: 92
MR 0.81
MDER 0.74

### Optisch

wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 [2]
SVM ≤ 0.4 [2]

### Elektrisch

DALI-2
220-240 V
System 7.3 W
System 92 lm/W[3]
SK2

### Abmessungen

mit Rand
Länge 101 mm
Breite 63 mm
Höhe 51 mm
0.34 kg

### Ausschnitt

Länge 90 mm
Breite 50 mm
min. Deckenstärke 2 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 140 mm

[1] RAL Code
[2] Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)
[3] inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts

## Montage-anleitung

## Beleuchtungs-rechner

['090-7L263W0B22 090-7L2020W'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com