

UNICO L2 basic

trimless

090-7L243B0B21 090-7L20100



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke , Einbau

Reflektor schwarz

IP20

555 lm

LED

2700 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 101, R_r: 91, R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.56

MDER 0.51

Optisch

medium round

Ausstrahlwinkel 33°

UGR ≤ 10 , $\geq 65^\circ$ <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0 ¹

SVM ≤ 0.4 ¹

Elektrisch

DALI-2

220-240 V

System 7.3 W

System 76 lm/W²

SK2

Abmessungen

randlos

Länge 85 mm

Breite 47 mm

Höhe 51 mm

0.39 kg

Ausschnitt

Länge 90 mm

Breite 50 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm

max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 140 mm

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

² inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuergeräteverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts


Montage-anleitung




Beleuchtungs-rechner



Lichtverteilung



Produktskizze

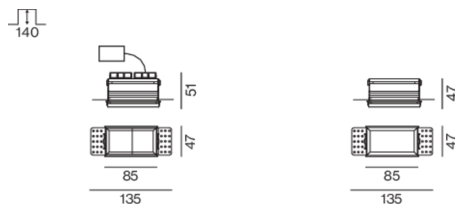

[090-7L243B0B21 090-7L20100] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

19.04.2025