

# HEX-O MODULE FLAT 1000


suspended single  
073-692720G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

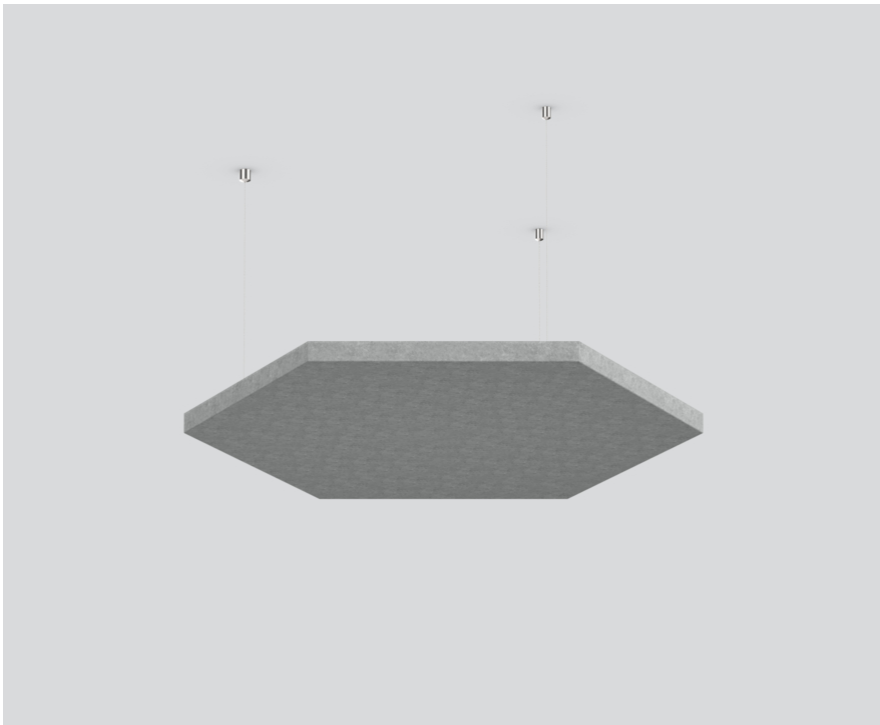

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, felt grey; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhngung (3 Seile); werkzeuglose Hhenverstellung; geeignet fr Einzelmontage;

## Allgemein

Decke , Abgehngt  
felt grey

## Abmessungen

Kabel 1500 mm (min. 500 mm)  
Lnge 1000 mm  
Breite 866 mm  
Hhe 40 mm  
7.5 kg

## Acoustics


Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.5 <sup>1</sup>  
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu D <sup>1</sup>  
NRC bis zu 0.7 <sup>1</sup>  
SAA bis zu 0.69 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O FLAT 750, cavity 1cm

## Montage- anleitung



## Produktskizze



# HEX-O MODULE FLAT 1000

suspended single  
073-692720G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.06	0.17	0.45	0.67	0.84	0.72

## Sound absorption coefficient ( $\alpha_p$ )

