


# HEX-O MODULE 1000

suspended single  
073-692710G



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

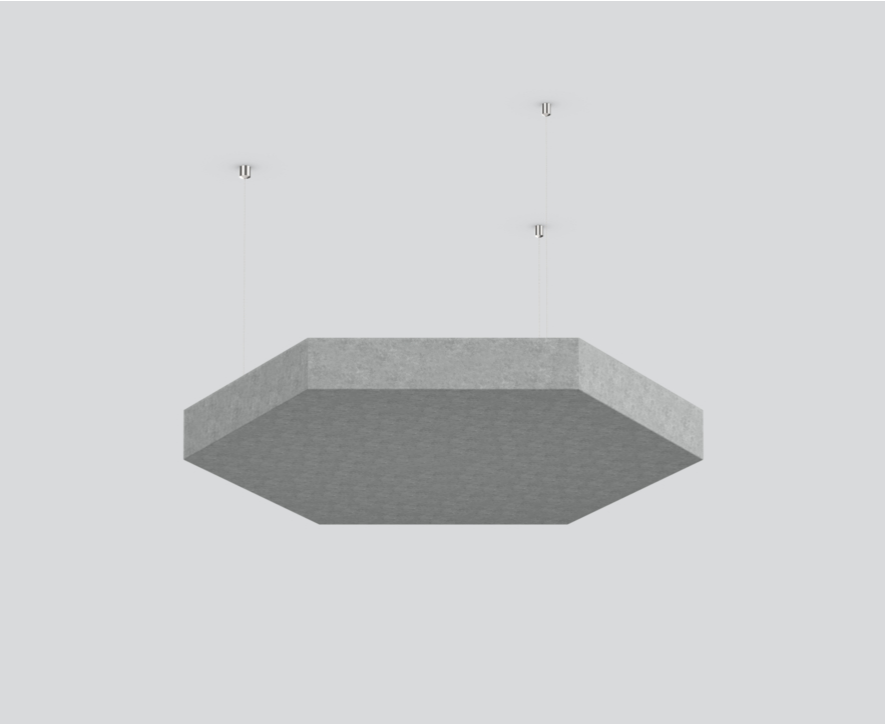

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus 60% recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Filzgrau; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung (3 Seile); werkzeuglose Höhenverstellung; geeignet für Einzelmontage;

## Allgemein

Decke , Abgehängt	
Filzgrau	

## Abmessungen

Kabel 1500 mm (min. 500 mm)	
Länge 1000 mm	
Breite 866 mm	
Höhe 100 mm	
7.6 kg	


## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.9	
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A	
NRC bis zu 0.85	
SAA bis zu 0.88	
Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm	

## Montageanleitung



## Produktskizze



# HEX-O MODULE 1000

suspended single  
073-692710G



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.27	0.54	0.91	0.97	0.86	0.97

## Sound absorption coefficient ( $\alpha_p$ )

