


HEX-O MODULE 1000

suspended single
073-692710D



Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

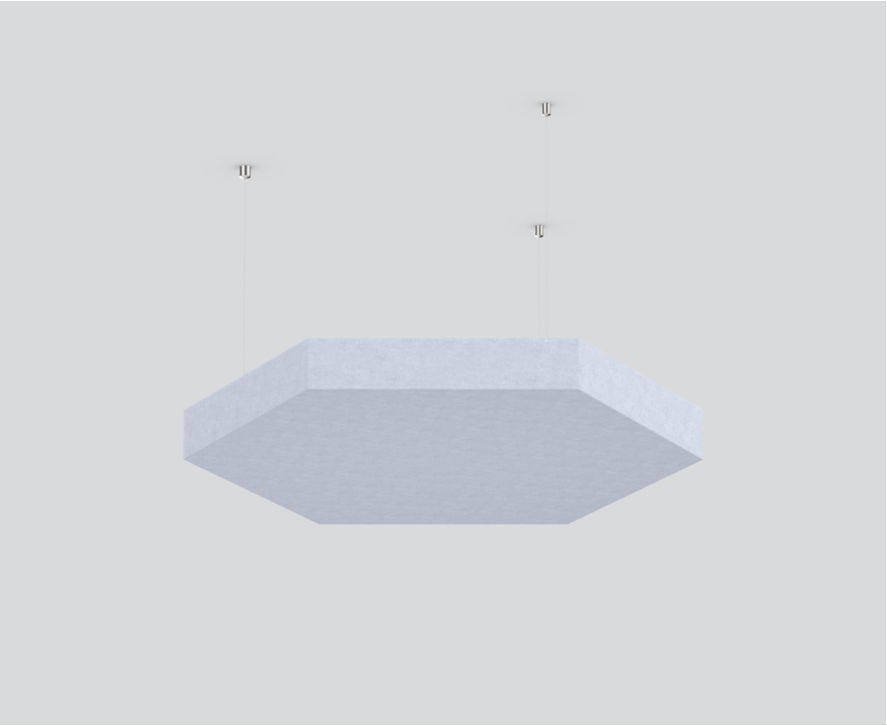

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus 60% recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, marble grey; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhängung (3 Seile); werkzeuglose Höhenverstellung; geeignet für Einzelmontage;

Allgemein

Decke , Abgehängt	
marble grey	

Abmessungen


Kabel 1500 mm (min. 500 mm)	
Länge 1000 mm	
Breite 866 mm	
Höhe 100 mm	
7.6 kg	

Acoustics

Alpha w (α_w) bis zu 0.9	
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A	
NRC bis zu 0.85	
SAA bis zu 0.88	
Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm	

Montageanleitung

Produktskizze



HEX-O MODULE 1000

suspended single
073-692710D



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

Equivalent sound absorption area (A_{eq})

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.27	0.54	0.91	0.97	0.86	0.97

Sound absorption coefficient (α_p)

