


# HEX-O MODULE 500

suspended single  
073-692510W




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

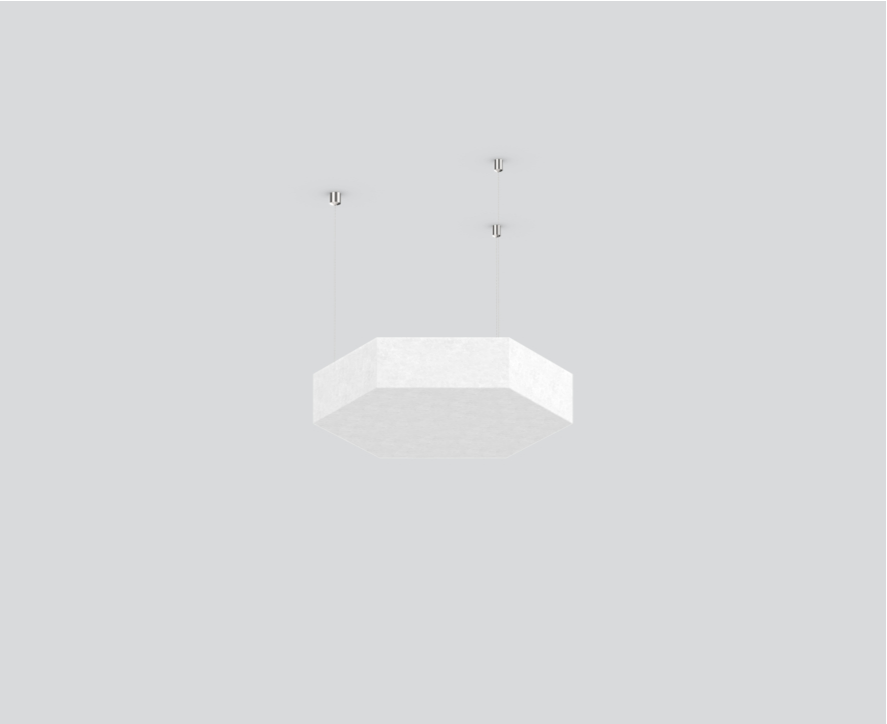

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus 60% recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Fremdfasereinschlüsse möglich; abgependelt mit 1500mm Seilabhngung (3 Seile); werkzeuglose Hhenverstellung; geeignet fr Einzelmontage; schallabsorbierende HEX-O ABSORBER als Zubehr erhltlich; Zubehr wird separat angefhrt;

## Produktskizze



<b>Allgemein</b>	
Decke , Abgehngt	
Weiß	

<b>Abmessungen</b>	
Kabel 1500 mm (min. 500 mm)	
Lnge 500 mm	
Breite 433 mm	
Hhe 100 mm	
2.2 kg	

<b>Acoustics</b>	
Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.9	
SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A	
NRC bis zu 0.85	
SAA bis zu 0.88	
Acoustic data calculations based on HEX-O MODULE 750, cavity 1cm	

## Montageanleitung

