

# HEX-O ABSORBER 1000


073-691740W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

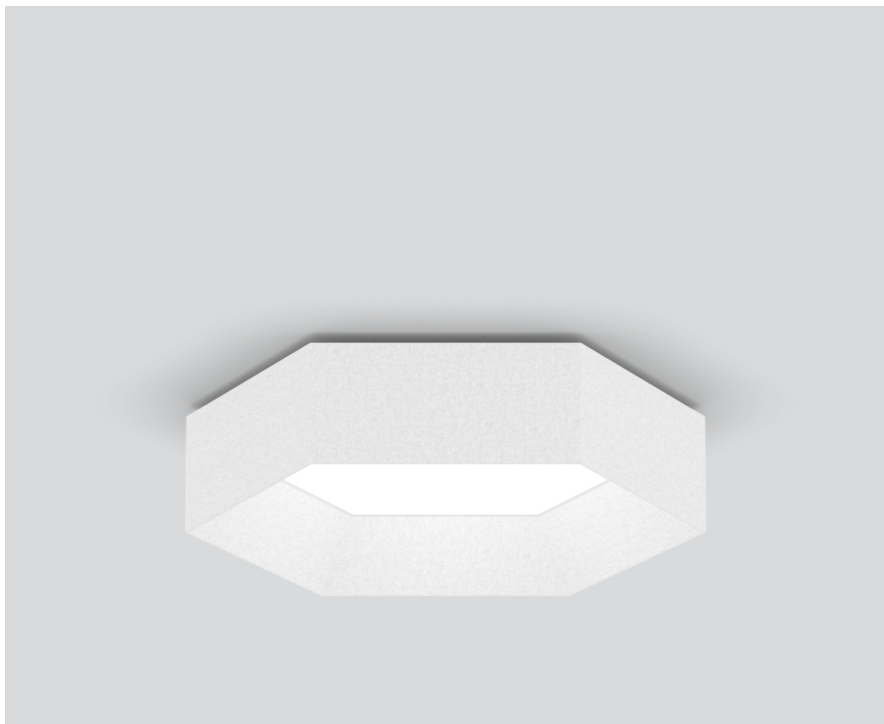

Sechseckiges Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus mindestens 50 % post-consumer recyceltem PET; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Fremdfasereinschlüsse möglich; zur Kombination mit HEX-O 750, HEX-O MODULE 750 oder HEX-O MODULE FLAT 750; werkzeuglose Montage;

## Allgemein

Leuchte / Schiene , Montiert

Weiß

## Abmessungen

Länge 1000 mm

Breite 866 mm

Höhe 237 mm

4.6 kg

## Acoustics

Alpha w ( $\alpha_w$ ) bis zu 0.95 <sup>1</sup>

SAC (Schallabsorptionsklasse) bis zu A <sup>1</sup>

NRC bis zu 0.9 <sup>1</sup>

SAA bis zu 0.96 <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Acoustic data calculations based on HEX-O ABSORBER 1000, cavity 1cm

## Montage- anleitung



# HEX-O ABSORBER 1000

073-691740W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

### Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.57	0.83	1.33	1.17	1.13	1.13

### Sound absorption coefficient ( $\alpha_p$ )

