

MINO 100 high lumen

suspended


056-42M3638Z



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

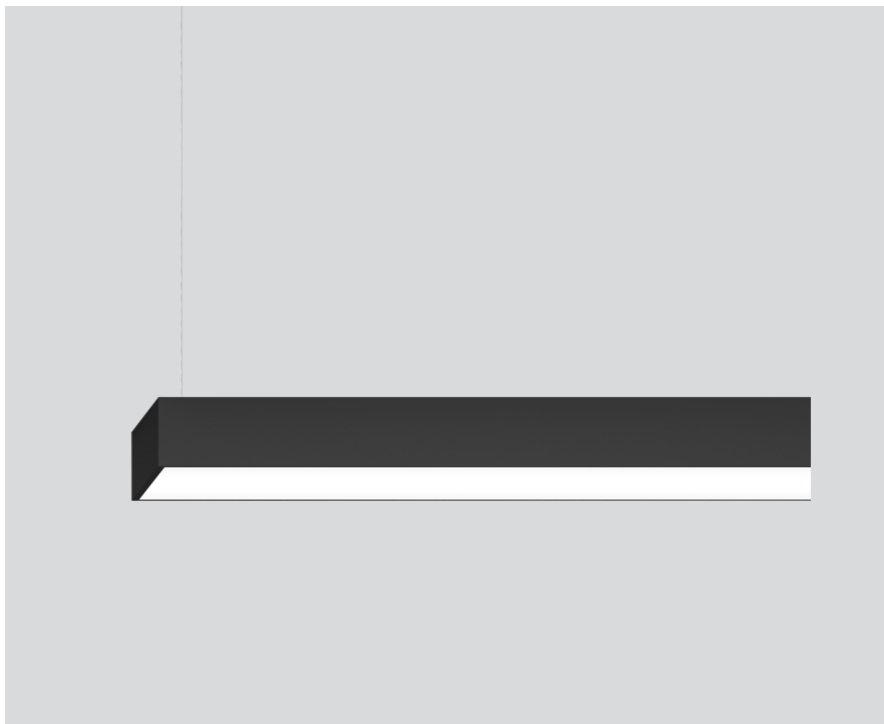

Allgemein

Decke , Abgehängt

Schwarz , RAL9005 ¹

2810 lm/m

IP20

2450 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

Optisch

Microprismatic

microprismatic

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

DALI-2

20.6 W

SK1 220-240V

119 lm/W

1 DALI Addr.

24 W/m

Abmessungen

Kabel 1500 mm

length 888 mm

width 102 mm


Höhe 82 mm

3.5 kg


¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

