

# MOVE IT 25 S track

## indirect


050-741953X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

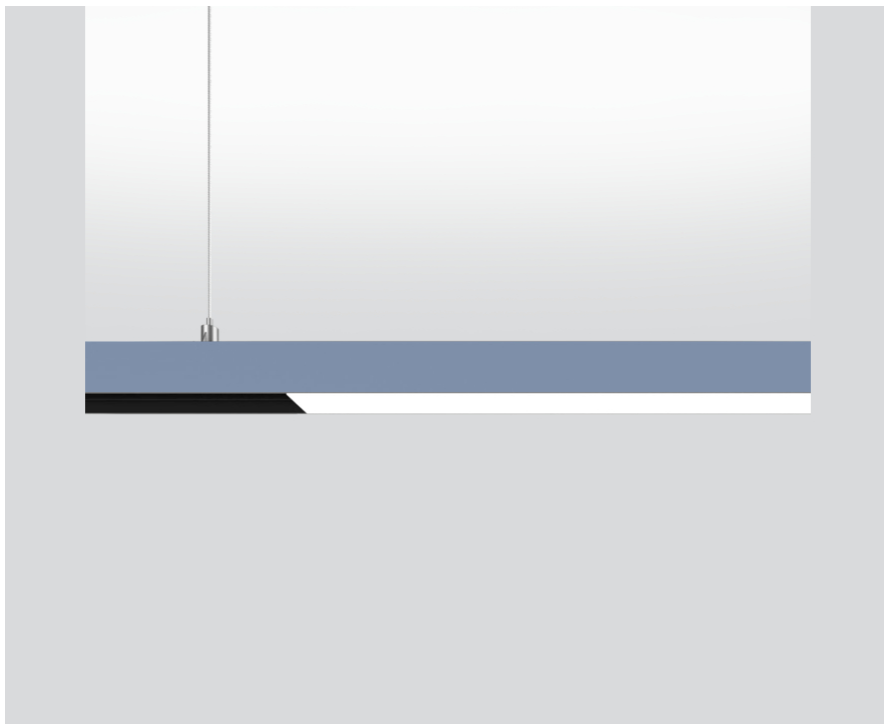

### Allgemein

Decke , Abgehängt  
Spezialfarben , RAL9005 <sup>1</sup>  
Innenfarbe Schwarz  
1670 lm/m  
IP20  
6000 lm

### LED

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000 h  
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM  
R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>f</sub>: 91 , R<sub>(1-15)</sub>: 89  
MR 0.61  
MDER 0.55

### Optisch

PstLM  $\leq 1.0$  <sup>2</sup>  
SVM  $\leq 0.4$  <sup>2</sup>

### Elektrisch

DALI-2 Einzelsteuerung  
48 V  
Einsatz 51 W  
SK3  
Einsatz 118 lm/W<sup>3</sup>  
14 W/m

### Abmessungen

Länge 3625 mm  
Breite 31 mm  
Höhe 31 mm  
3.2 kg


<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)


<sup>3</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 31mm Höhe und 28mm Fugenbreite; für abgehängte Montage (1500mm Seilabhängung als Zubehör); werkzeuglose Höhenverstellung; mit indirekter Lichtkomponente für zusätzliche Akzentuierung der Decke; Indirektlichtanteil mit opaler Linsenabdeckung abgedeckt; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; mit integriertem Stromschienenprofil für Abnahme von Versorgungsspannung und DALI Signal; Oberfläche Spezialfarben pulverbeschichtet; Innenfarbe Schwarz eloxiert; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3; Zubehör wird separat angeführt; nicht austauschbare Lichtquelle;

### Lichtverteilung



### Produktskizze



### Montage- anleitung



### Beleuchtungs- rechner

