

**Allgemein**Decke / Wand, Halbeinbau¹-Aufbau²Schwarz, RAL9005³

2010 lm/m

Vorderseite IP40¹-IP20², Rückseite IP20

3670 lm

Tiefschwarz

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Optisch

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0⁴SVM ≤ 0.4⁴**Elektrisch**

DALI-2

220-240 V

System 28.6 W

SK1

System 128 lm/W⁵

1 DALI Addr.

16 W/m

Abmessungen

Länge 1830 mm

Breite 89 mm

Höhe 28 mm

4.3 kg

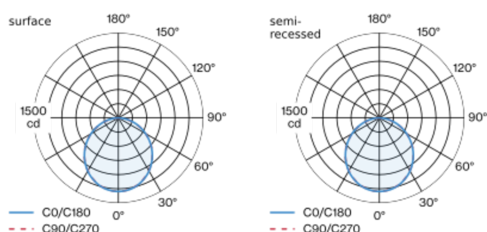
Ausschnitt

Länge 1843 mm

Breite 70 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm

Einbautiefe 13 mm

¹ Halbeinbau ² Aufbau ³ RAL Code⁴ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts**Montage-
anleitung****Lichtverteilung****Produktskizze**