

MOVE IT 25 S track

indirect


050-741253X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

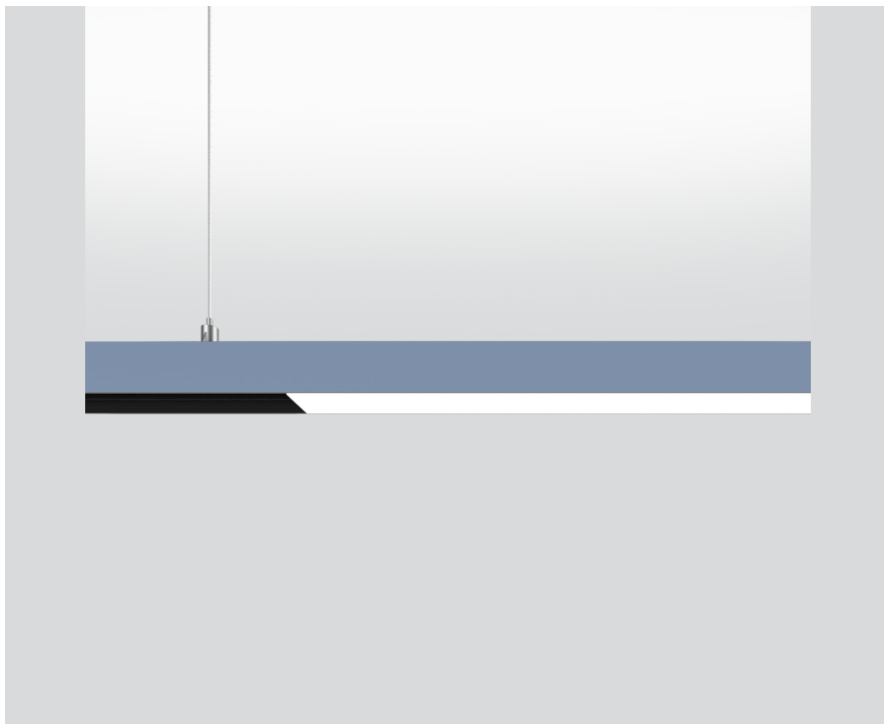

Allgemein

Decke , Abgehängt

Spezialfarben , RAL9005 ¹

Innenfarbe Schwarz

1330 lm/m

IP20

648 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 99 , R_f: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.61

MDER 0.55

Optisch

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

DALI-2 Einzelsteuerung

48 V

Einsatz 6.2 W

SK3

Einsatz 105 lm/W³

13 W/m

Abmessungen


Länge 620 mm

Breite 31 mm


Höhe 31 mm

0.5 kg

Lichtverteilung



Produktskizze



¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

³ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

