

**Allgemein**Decke / Wand, Aufbau¹-Halbeinbau²Schwarz, RAL9005³

Tiefschwarz

2130 lm/m

Vorderseite IP20¹-IP40², Rückseite IP20

2590 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

Optisch

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0⁴SVM ≤ 0.4⁴**Elektrisch**

DALI-2

220-240 V

System 19.1 W

SK1

System 136 lm/W⁵

1 DALI Addr.

16 W/m

Abmessungen

Länge 1221 mm

Breite 89 mm

Höhe 28 mm

2.7 kg

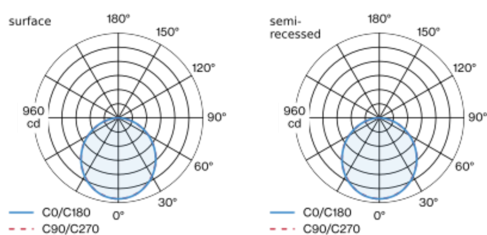
Ausschnitt

Länge 1234 mm

Breite 70 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm

Einbautiefe 13 mm

¹ Aufbau ² Halbeinbau ³ RAL Code⁴ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts**Montage-
anleitung****Lichtverteilung****Produktskizze**