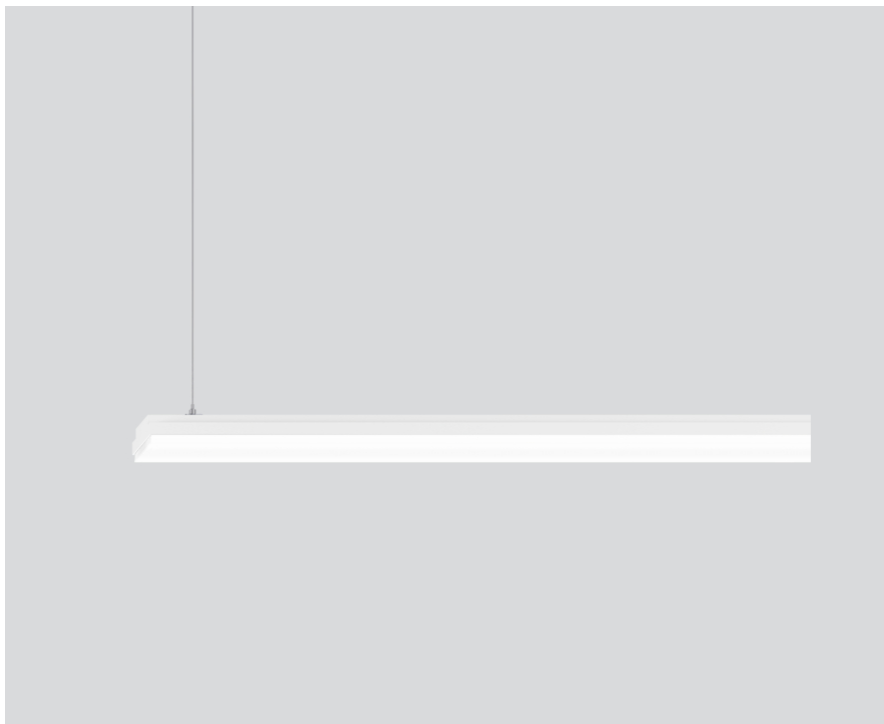




Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

**Allgemein**

Decke, Abgehängt

Weiß, RAL9010¹

2030 lm/m

IP20

1240 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

Optisch

Jut-Out

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0²SVM ≤ 0.4²**Elektrisch**

DALI-2

10.8 W

SK1 220-240V

115 lm/W

1 DALI Addr.

18 W/m

Abmessungen



Kabel 1500 mm

length 618 mm

width 89 mm

Höhe 38 mm

2 kg

¹ RAL Code² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)**Lichtverteilung****Produktskizze****Montage-
anleitung****Beleuchtungs-
rechner**