

**Allgemein**Decke / Wand, Halbeinbau¹-Aufbau²Schwarz, RAL9005³

2120 lm/m

Vorderseite IP40¹-IP20², Rückseite IP20

1300 lm

Tiefschwarz

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

Optisch

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 ⁴SVM ≤ 0.4 ⁴**Elektrisch**

DALI-2

220-240 V

System 10.8 W

SK1

System 120 lm/W⁵

1 DALI Addr.

18 W/m

Abmessungen

Länge 613 mm

Breite 89 mm

Höhe 28 mm

1.8 kg

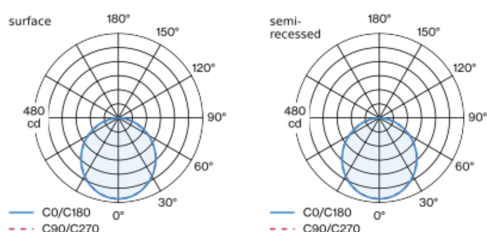
Ausschnitt

Länge 626 mm

Breite 70 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm

Einbautiefe 13 mm

¹ Halbeinbau ² Aufbau ³ RAL Code⁴ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts**Montage-
anleitung****Lichtverteilung****Produktskizze**