

**Allgemein**Decke / Wand, Halbeinbau<sup>1</sup>-Aufbau<sup>2</sup>Schwarz, RAL9005<sup>3</sup>

2000 lm/m

Vorderseite IP40<sup>1</sup>-IP20<sup>2</sup>, Rückseite IP20

1220 lm

Tiefschwarz

**LED**

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

**Optisch**

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0<sup>4</sup>SVM ≤ 0.4<sup>4</sup>**Elektrisch**

DALI-2

220-240 V

System 10.8 W

SK1

System 113 lm/W<sup>5</sup>

1 DALI Addr.

18 W/m

**Abmessungen**

Länge 613 mm

Breite 89 mm

Höhe 28 mm

1.8 kg

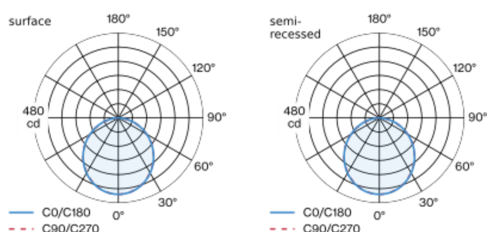
**Ausschnitt**

Länge 626 mm

Breite 70 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm

Einbautiefe 13 mm

<sup>1</sup> Halbeinbau <sup>2</sup> Aufbau <sup>3</sup> RAL Code<sup>4</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)<sup>5</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts**Montage-  
anleitung****Lichtverteilung****Produktskizze**