

**Allgemein**Decke / Wand, Aufbau¹-Halbeinbau²Weiß, RAL 9010³

Verkehrsweiß

Vorderseite IP20¹-IP40², Rückseite IP20

4970 lm

2040 lm/m

LED

4000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.72

MDER 0.66

Optisch

Jut-Out

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0^{1 2 4}SVM ≤ 0.4^{1 2 4}**Elektrisch**

DALI-2

220-240 V

System 38 W

System 131 lm/W⁵

SK1

1 DALI Addr.

16 W/m

Abmessungen

Länge 2438 mm

Breite 89 mm

Höhe 38 mm

5.5 kg

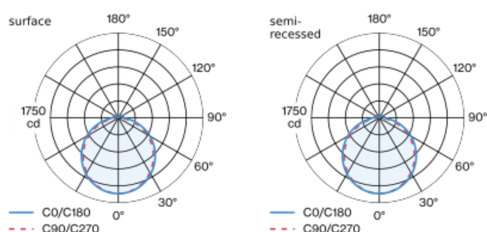
Ausschnitt

Länge 2451 mm

Breite 70 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm

Einbautiefe 13 mm

¹ Aufbau ² Halbeinbau ³ RAL Code⁴ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen, internen Steuerungsverlusten & der Effizienz des Betriebsgeräts**Montageanleitung****Lichtverteilung****Produktskizze**