



Allgemein

Decke / Wand, Halbeinbau¹-Aufbau²

Schwarz, RAL9005³

1930 lm/m

Vorderseite IP40¹-IP20², Rückseite IP20

4700 lm

Tiefschwarz

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Optisch

Jut-Out

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0⁴

SVM ≤ 0.4⁴

Elektrisch

DALI-2

220-240 V

System 38 W

SK1

System 124 lm/W⁵

1 DALI Addr.

16 W/m

Abmessungen

Länge 2438 mm

Breite 89 mm

Höhe 38 mm

5.5 kg

Ausschnitt

Länge 2451 mm

Breite 70 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm

Einbautiefe 13 mm

¹ Halbeinbau ² Aufbau ³ RAL Code


⁴ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Montageanleitung



Lichtverteilung

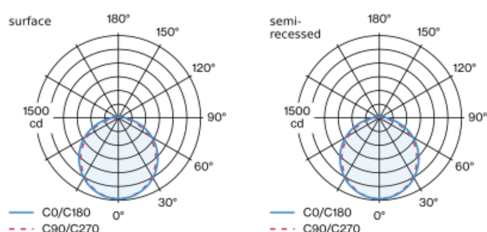

Produktskizze

