

**Allgemein**Decke / Wand, Aufbau<sup>1</sup>-Halbeinbau<sup>2</sup>Weiß, RAL9010<sup>3</sup>

Verkehrsweiß

2010 lm/m

Vorderseite IP20<sup>1</sup>-IP40<sup>2</sup>, Rückseite IP20

4900 lm

**LED**

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

**Optisch**

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0<sup>4</sup>SVM ≤ 0.4<sup>4</sup>**Elektrisch**

DALI-2

220-240 V

System 38 W

SK1

System 129 lm/W<sup>5</sup>

1 DALI Addr.

16 W/m

**Abmessungen**

Länge 2438 mm

Breite 89 mm

Höhe 28 mm

5.5 kg

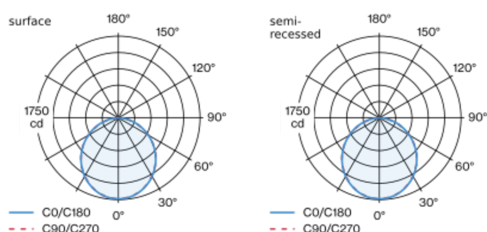
**Ausschnitt**

Länge 2451 mm

Breite 70 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm

Einbautiefe 13 mm

<sup>1</sup> Aufbau <sup>2</sup> Halbeinbau <sup>3</sup> RAL Code<sup>4</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)<sup>5</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts**Montage-  
anleitung****Lichtverteilung****Produktskizze**