

LENO microprismatic

semi-recessed / surface system

051-8218537G 051-8920247



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke / Wand, Halbeinbau¹-Aufbau²

Weiß, RAL9010³

1900 lm/m

Vorderseite IP40¹-IP20², Rückseite IP20

4630 lm

Verkehrsweiß

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.54

MDER 0.49

Optisch

Microprismatic

microprismatic

UGR < 19

PstLM ≤ 1.0 ⁴

SVM ≤ 0.4 ⁴

Elektrisch

DALI-2

220-240 V

System 38 W

SK1

System 122 lm/W⁵

1 DALI Addr.

16 W/m

Abmessungen

Länge 2438 mm

Breite 89 mm

Höhe 28 mm

5.5 kg

Ausschnitt

Länge 2451 mm

Breite 70 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm

Einbautiefe 13 mm

¹ Halbeinbau ² Aufbau ³ RAL Code


⁴ Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Montageanleitung



Lichtverteilung

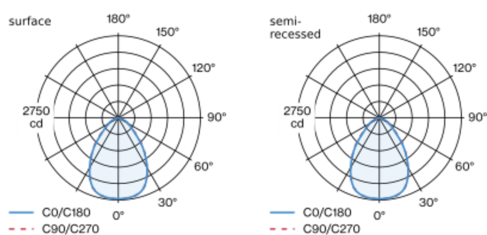

Produktskizze

