

# MOVE IT 45 track corner indirect


050-743103X



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

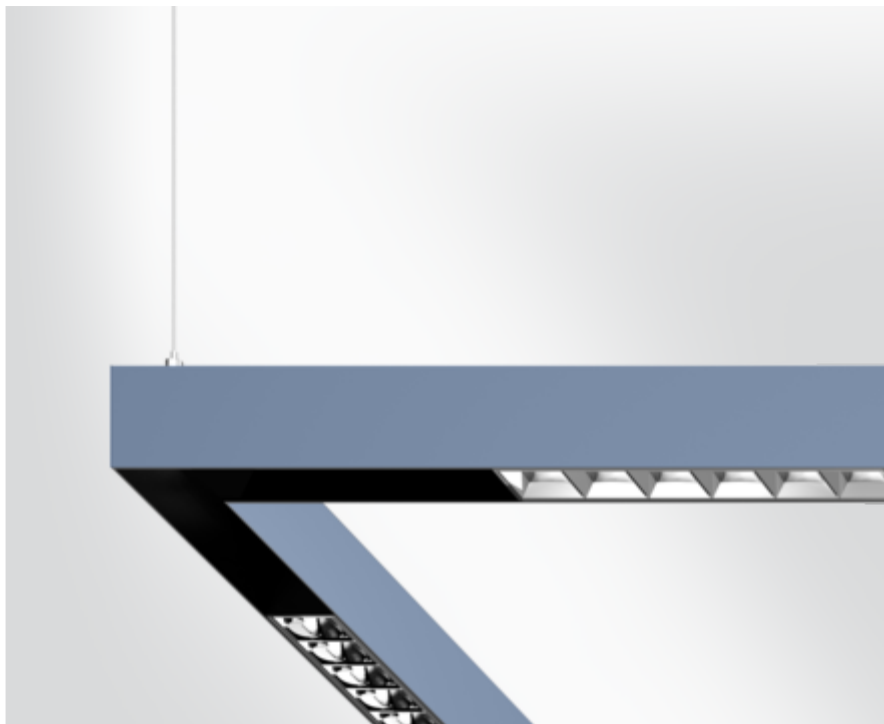

## Allgemein

Decke , Abgehängt

Spezialfarben

Innenfarbe Schwarz

IP20

1550 lm

1730 lm/m

Optischer Einsatz 70 lm/W<sup>1</sup>

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 99 , R<sub>r</sub>: 91 , R<sub>t(1-15)</sub>: 89

MR 0.61

MDER 0.55

## Optisch

PstLM ≤ 1.0 <sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4 <sup>2</sup>

## Elektrisch

DALI-2 Einzelsteuerung

48 V

Einsatz 13.1 W

Optischer Einsatz 11.2 W

SK3

1 DALI Addr.

15 W/m

## Abmessungen

Länge 653 mm

Breite 609 mm


Höhe 60 mm

1.7 kg


<sup>1</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Montage- anleitung



## Beleuchtungs- rechner

