

JUST 45 MOVE IT 25 / 25 S / 45


050-0131L37F



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum

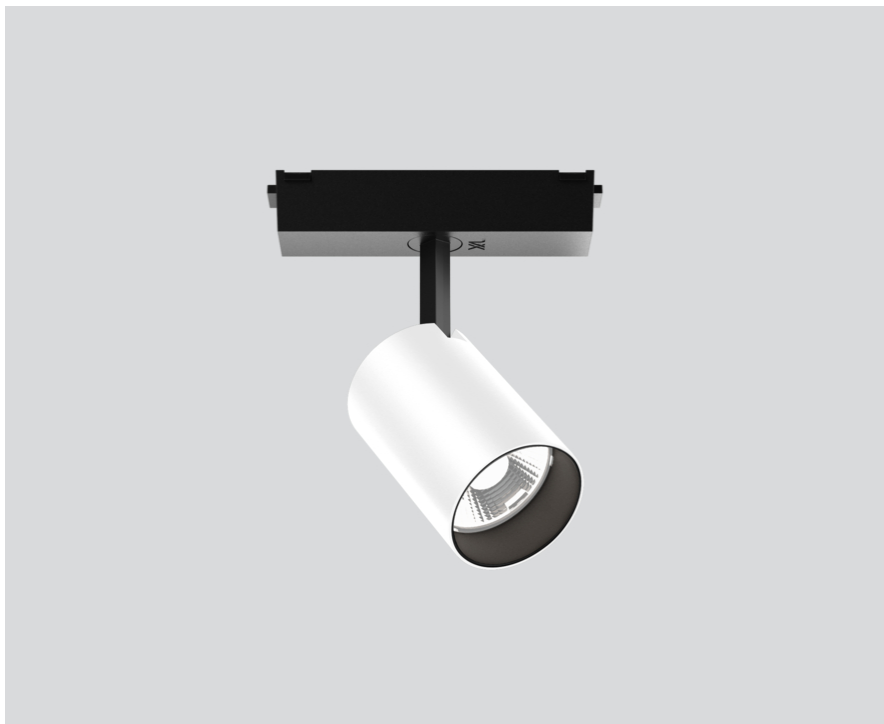

Zylindrischer Strahler aus Aluminium; Oberfläche Weiß pulverbeschichtet; 360° dreh- und 90° schwenkbar; Strahler mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe: Tunable White Bestückung (1800-3000 K); Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 92 ; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 42° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK3; 48 V; DALI Einzelsteuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); optischer Aufsatz ist als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt; nicht austauschbare Lichtquelle;


Lichtverteilung



flood 42°

| h (m) | EO° (lx) | ø (m) |
|-------|----------|-------|
| 1 | 1000 | 0.77 |
| 2 | 250 | 1.55 |
| 3 | 110 | 2.32 |
| 4 | 60 | 3.10 |
| 5 | 40 | 3.87 |

Produktskizze



Allgemein

Decke / Wand , Track
schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 360°
Weiß , RAL 9016 ¹
IP20
499 lm
Optischer Einsatz 59 lm/W²

LED

tunable white
1800 K - 3000 K
CRI ≥ 92
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R_g: 101 , R_f: 94 , R_{t1-15}: 96
MR 0.64
MDER 0.58

Optisch

flood
Ausstrahlwinkel 42°
PstLM ≤ 1.0 ³
SVM ≤ 0.4 ³

Elektrisch

DALI-2 DT8 Einzelsteuerung
48 V
Einsatz 11.3 W
Optischer Einsatz 8.5 W
SK3
1 DALI Addr.

Abmessungen

Durchmesser 45 mm
Höhe 68 mm
0.2 kg

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten
³ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Montageanleitung

