

MOUNTING HOUSING

600 trim linear


049-8856037



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

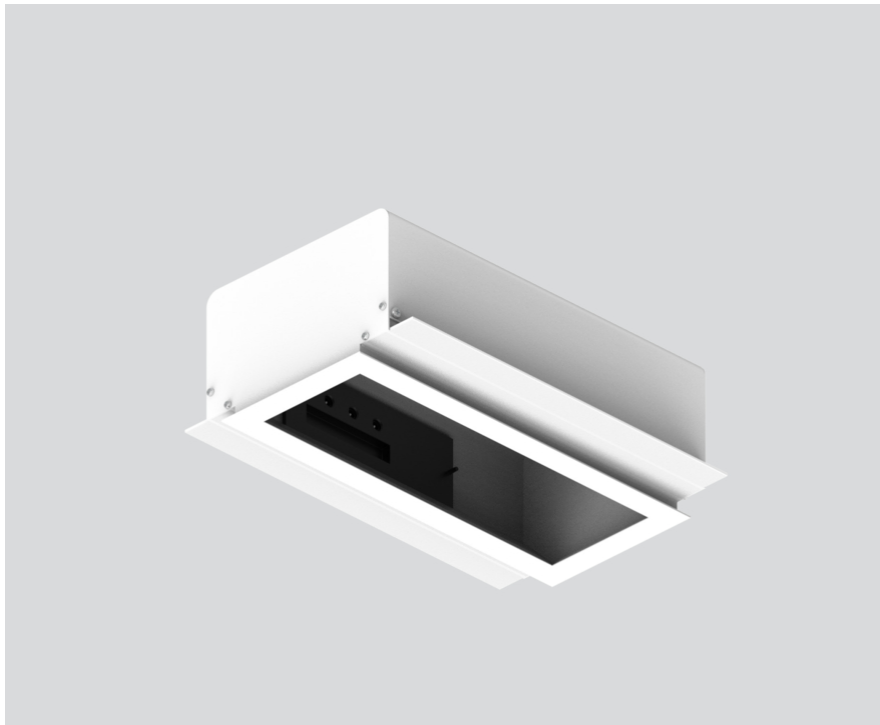

Allgemein

Decke, Einbau

Verkehrsweiß, RAL 9016¹

IP20

Elektrisch

DALI-2

SK1 220-240V

2 DALI Addr.

Abmessungen

length 644 mm

width 271 mm

height 120 mm

4.7 kg

Ausschnitt

length 635 mm

width 135 mm

min. ceiling thickness 12.5 mm


max. ceiling thickness 12.5 mm

recessed depth 175 mm

Einbaugehäuse aus Stahlblech mit rechteckigem Ausschnitt; mit umlaufendem Rand; geeignet für Deckenstärke von 12,5 mm; 6 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

¹ RAL Code

Produktskizze



Montageanleitung

