

MOUNTING HOUSING

300 trimless linear


049-8843037



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

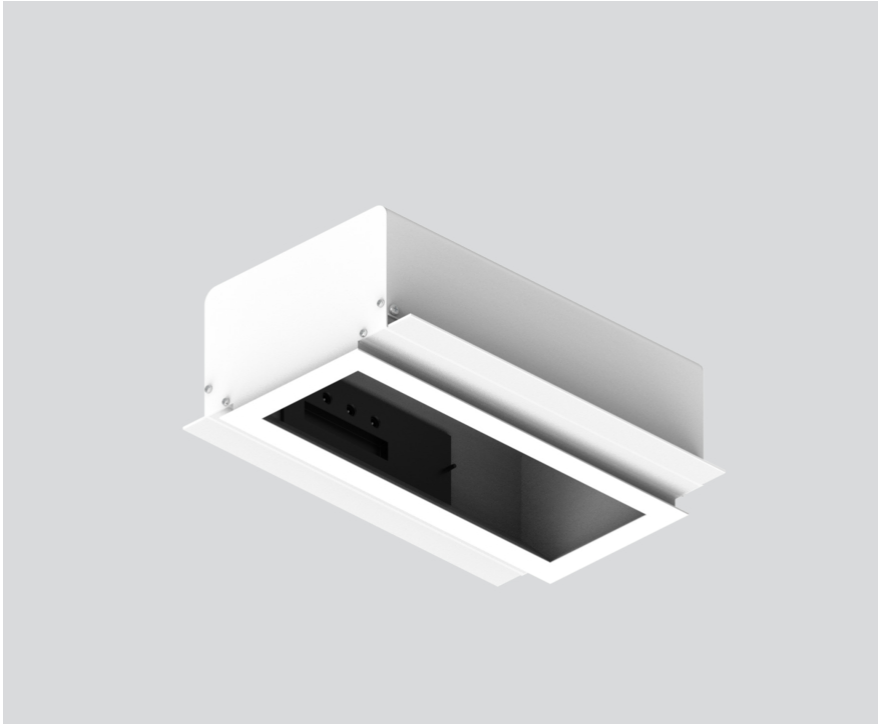

Allgemein

Decke , Einbau

Verkehrsweiß , RAL 9016 ¹

IP20

Elektrisch

DALI-2

SK1 220-240V

1 DALI Addr.

Abmessungen

length 308 mm

width 252 mm

height 120 mm

2,4 kg

Ausschnitt

length 308 mm

width 136 mm

min. ceiling thickness 12,5 mm

max. ceiling thickness 12,5 mm

recessed depth 175 mm

Einbaugehäuse aus Stahlblech mit rechteckigem Ausschnitt; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; spezielle Randausbildung mit Löchern für bessere Haftung der Spachtelmasse; geeignet für Deckenstärke von 12,5 mm; 3 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

¹ RAL Code

Montageanleitung



Produktskizze

