

MOUNTING HOUSING

with glowing round


049-8823537



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

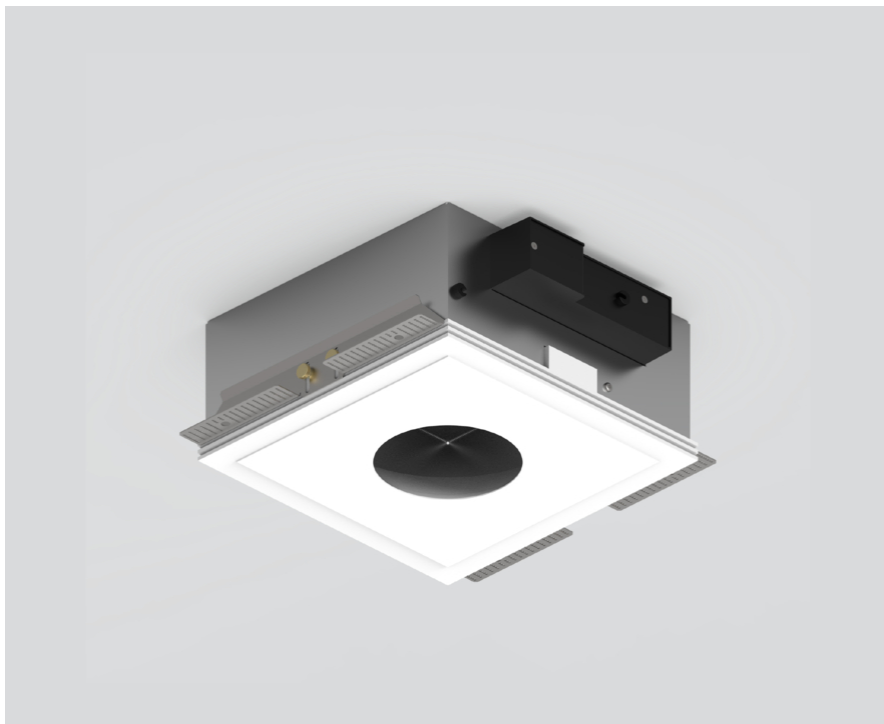

Allgemein

Decke , Einbau

Verkehrsweiß , RAL 9016 ¹

IP20

LED

3000 K

CRI \geq 90

initial MacAdam \leq 3 SDCM

R_g: 101 , R_r: 91 , R₍₁₋₁₅₎: 89

MR 0.56

MDER 0.51

Elektrisch

DALI-2

SK1 220-240V

1 DALI Addr.

Abmessungen

Länge 260 mm

Breite 260 mm

Höhe 120 mm

Ausschnitt

Länge 270 mm

Breite 270 mm

min. Deckenstärke 8 mm


max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 140 mm

¹ RAL Code

Einbaugehäuse aus Stahlblech für randlosen Einbau in Gipskartondecken, Unterseite aus aluminiumverstärktem Gips (überstreichbar); mit rundem Ausschnitt; kein Ausbrechen der Kanten; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Deckenstärken von 8-25 mm; 3 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Indirektlichtanteil im Gehäuse; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Indirektlichtanteil im Kanal mittels DALI stufenlos dimmbar; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Produktskizze



Montageanleitung

