

MOUNTING HOUSING

square


049-8813038



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

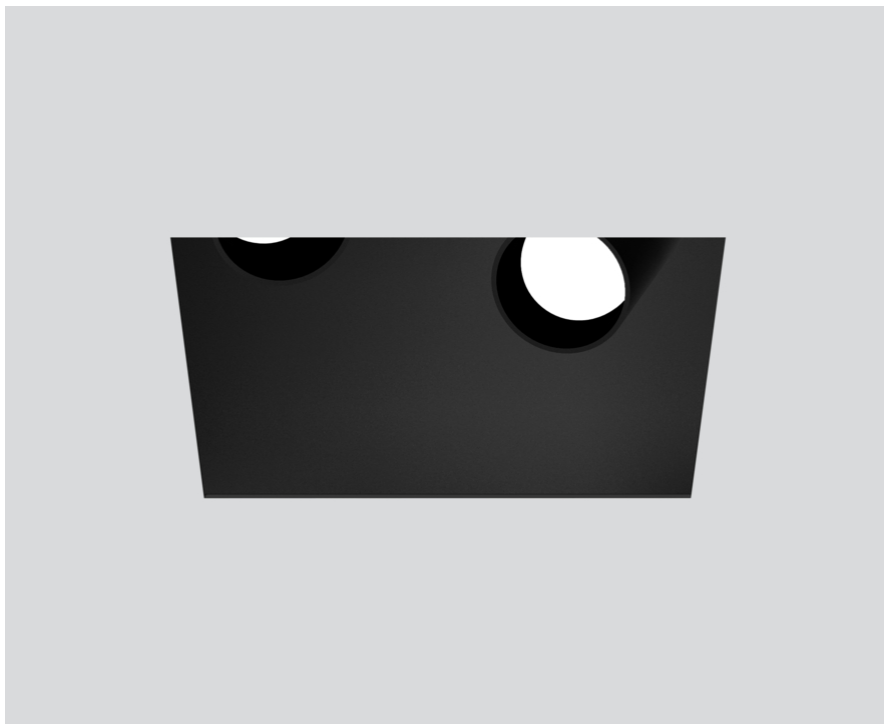

Allgemein

Decke, Einbau

Tiefschwarz, RAL 9005 ¹

IP20

Elektrisch

DALI-2

SK1 220-240V

1 DALI Addr.

Abmessungen

Länge 260 mm

Breite 260 mm

Höhe 120 mm

Ausschnitt

Länge 270 mm

Breite 270 mm

min. Deckenstärke 8 mm


max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 140 mm

¹ RAL Code

Einbaugehäuse aus Stahlblech für randlosen Einbau in Gipskartondecken, Unterseite aus aluminiumverstärktem Gips (überstreichbar); mit quadratischem Ausschnitt; kein Ausbrechen der Kanten; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Deckenstärken von 8-25 mm; 3 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetzen- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Tiefschwarz pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Produktskizze



Montageanleitung



[049-8813038] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

22.11.2024

1 / 1