

MOUNTING HOUSING

square


049-8813037



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____

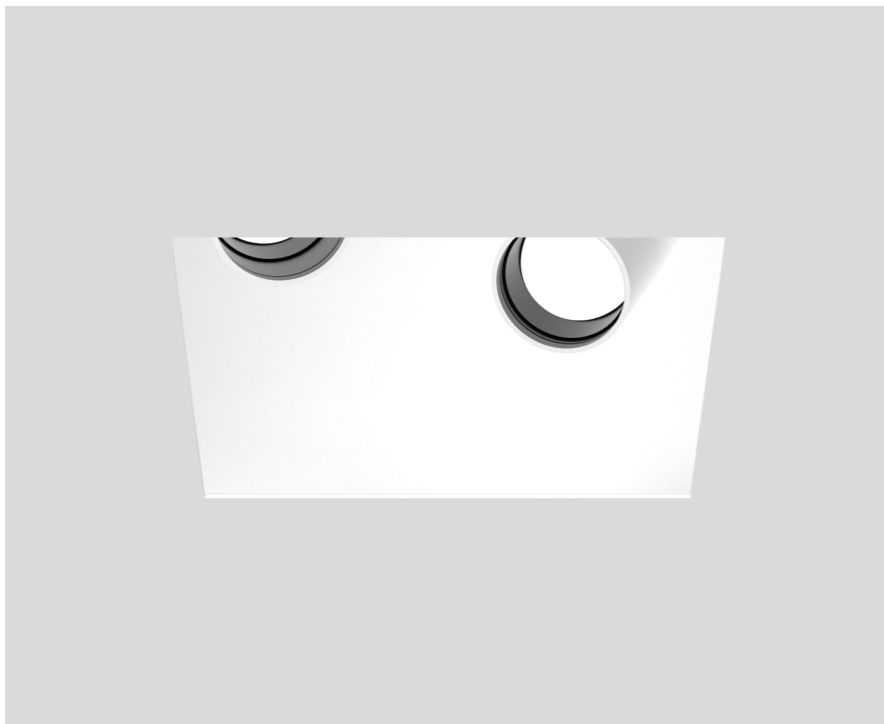

Allgemein

Decke , Einbau _____

Verkehrsweiß , RAL 9016 ¹ _____

IP20 _____

Elektrisch

DALI-2 _____

SK1 220-240V _____

1 DALI Addr. _____

Abmessungen

Länge 260 mm _____

Breite 260 mm _____

Höhe 120 mm _____

4.8 kg _____

Ausschnitt

Länge 270 mm _____

Breite 270 mm _____

min. Deckenstärke 8 mm _____

max. Deckenstärke 25 mm _____

Einbautiefe 140 mm _____

Einbauehäuse aus Stahlblech für randlosen Einbau in Gipskartondecken, Unterseite aus aluminiumverstärktem Gips (überstreichbar); mit quadratischem Ausschnitt; kein Ausbrechen der Kanten; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Deckenstärken von 8-25 mm; 3 verpolungssichere Plug & Play Anschlussbuchsen zur elektrischen Versorgung der Strahler; Strahler mittels Magnethalter werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Hot Plug-Schutz; Oberfläche Verkehrsweiß pulverbeschichtet; Schutzart IP20; SK1 220-240V; inkl. DALI-2 Konverter; alle Strahler gemeinsam DALI dimmbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

¹ RAL Code

Montageanleitung



Produktskizze

