


# ARY rod suspended canopy surface

049-5221617F 005-2602117




Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum

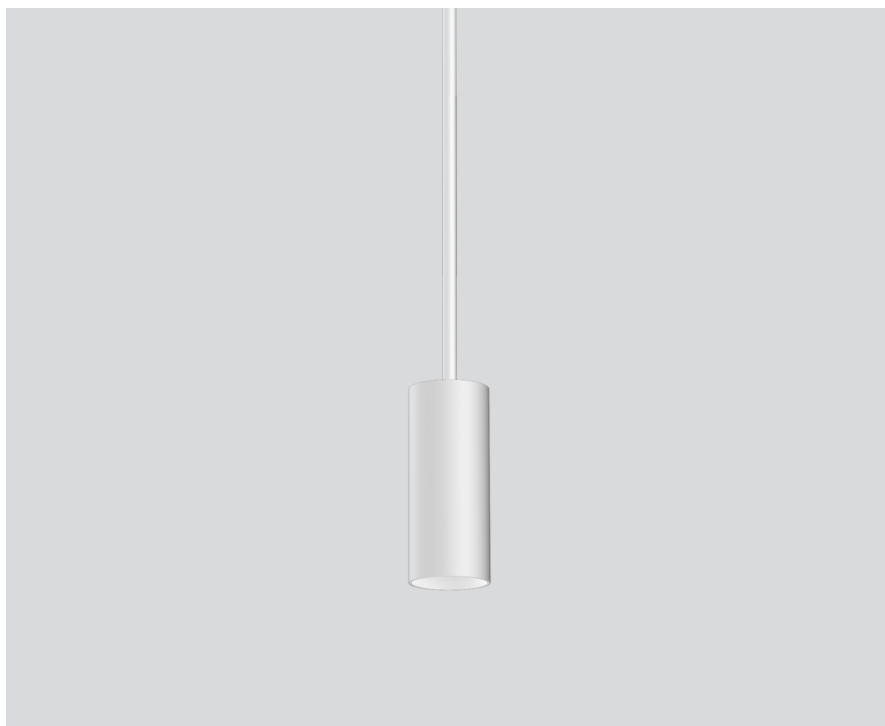

Dekorative Pendelleuchte aus Aluminium; Oberfläche Weiß pulverbeschichtet; kürzbare U-Profil-Pendelstangenabhängung (Weiß) 1500mm, Einspeiseleitung 2000mm (1500mm in U-Profil), inkl. Deckenmontagering + Haken (Weiß) für multiple Positionierung der Leuchte im Raum; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; min. 90% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; gute Entblendung durch zurückversetzte Lichtpunktebene; inkl. hochwertiger Linsenoptik; präzise Abstrahlcharakteristik mit 44° Ausstrahlwinkel; Schutzart IP20; SK2 220-240V; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;


## Lichtverteilung



flood 44°

h (m)	EO <sup>1</sup> (lx)	ø (m)
1	1470	0.82
2	370	1.64
3	160	2.45
4	90	3.27
5	60	4.09

## Produktskizze



220-240V	UGR $\leq 16$	cd/m <sup>2</sup> $\leq 1500$	CRI $\geq 90$	X-PERT
----------	---------------	-------------------------------	---------------	--------

## Allgemein

Decke , Abgehängt
Weiß , RAL9016 <sup>1</sup>
Baldachin Verkehrsweiß
IP20
791 lm

## LED

4000 K
CRI $\geq 90$
L90 / 50000 h
initial MacAdam $\leq 3$ SDCM
R <sub>g</sub> : 99 , R <sub>f</sub> : 89 , R <sub>t(1-15)</sub> : 87
MR 0.81
MDER 0.73

## Optisch

flood
beam angle 44°

## Elektrisch

nicht dimmbar
11.2 W
SK2 220-240V
71 lm/W

## Abmessungen

Pende 1500 mm mit Haken
diameter 47 mm
Höhe 110 mm
0.67 kg

<sup>1</sup> RAL Code

## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

