

SASSO 100 round wallwasher/floor

trimless

048-2740511W 048-2796117 002-90777



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____



Allgemein
Decke , Einbau
Rotierbarkeit 360°
Schwarz , RAL9005 ¹
Montage Set Verkehrsweiß
IP20
1950 lm


LED
3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM
R _g : 100 , R _f : 91 , R _{f[1-5]} : 88
MR 0.59
MDER 0.53

Optisch
wallwasher floor
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Elektrisch
nicht dimmbar
19.2 W
Einsatz 16.3 W
36 Vf
500 mA
SK2 220-240V
102 lm/W
Einsatz 119 lm/W

Runder Einbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; 1-flammig; Oberfläche Schwarz; 360° drehbar; werkzeuglose Montage im Montageset durch patentiertes Kugelschnappsystem; rundes Einbaugehäuse; für randlosen Einbau in Gipskartondecken; geeignet für Deckenstärken von 12,5/15/25 mm; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; keine Bildung von Mehrfachschatten; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; mit speziell berechnetem, asymmetrischem Reflektor für homogene vertikale Beleuchtungsstärken; hochwertiger Reflektor mit mikrofacettierter, aluminiumbedampfter Oberfläche; SK2 220-240V; inkl. Konverter, nicht dimmbar; Anschlussdose für Weiterverdrahtung, 3-polig oder 5-polig, als Zubehör erhältlich; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

Lichtverteilung



Produktskizze

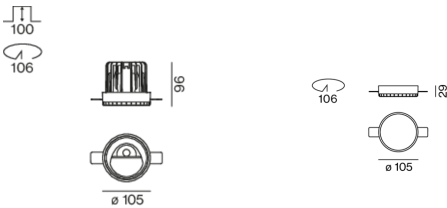

Abmessungen
randlos
Durchmesser 105 mm
Höhe 96 mm
0.69 kg

Ausschnitt
Durchmesser 106 mm
min. Deckenstärke 2 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 100 mm

¹ RAL Code
² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Montage-anleitung



Beleuchtungs-rechner

