

SASSO PRO 100

adjustable offset trim round


048-2413618M 052-1932448



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

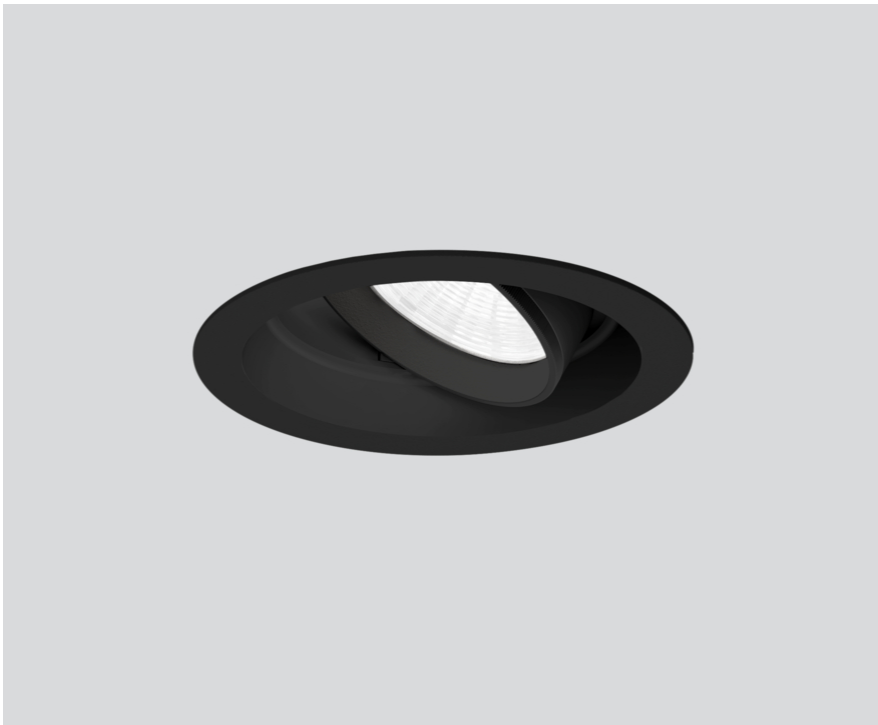

Allgemein

Decke, Einbau

schwenkbar max. 35°

Rotierbarkeit 360°

Schwarz, RAL9005¹

Montage Set Tiefschwarz

IP20

2740 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L90 / 50000 h

R_g: 97, R_f: 89, R_(f-15): 91

MR 0.85

MDER 0.77

Optisch

medium

beam angle 26°

PstLM ≤ 1.0²

SVM ≤ 0.4²

Elektrisch

nicht dimmbar

27.0 W

SK2 220-240V

101 lm/W

Einsatz 119 lm/W

Abmessungen

mit Rand

diameter 112 mm

Höhe 106 mm

0.59 kg

Ausschnitt

diameter 108 mm

min. ceiling thickness 5 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 130 mm

¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)



Lichtverteilung



medium 26°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	9440	0.47
2	2360	0.93
3	1050	1.40
4	590	1.86
5	380	2.33

Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

