

SASSO PRO 100

adjustable offset trim round

048-2412637W 052-1932448



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

schwenkbar max. 35°

Rotierbarkeit 360°

Weiß, RAL9016¹

Montage Set Tiefschwarz

IP20

2280 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 97, R_r: 89, R₍₁₋₁₅₎: 91

MR 0.85

MDER 0.77

Optisch

wide flood

Ausstrahlwinkel 57°

PstLM ≤ 1.0²

SVM ≤ 0.4²

Elektrisch

DALI-2

27.0 W

SK2 220-240V

84 lm/W

Einsatz 99 lm/W

1 DALI Addr.

Abmessungen

mit Rand

Durchmesser 112 mm

Höhe 106 mm

0.59 kg

Ausschnitt

Durchmesser 108 mm

min. Deckenstärke 5 mm


max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 130 mm


¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze

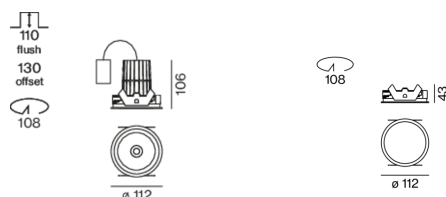

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

