

SASSO PRO 100

adjustable

flush trimless

048-2412518W 052-1921447



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

schwenkbar max. 35°

Rotierbarkeit 360°

Schwarz, RAL9005¹

IP20

2090 lm

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 100, R_f: 89, R_(f-15): 89

MR 0.56

MDER 0.51

Optisch

wide flood

Ausstrahlwinkel 57°

≥65° <3000 cd/m²

PstLM ≤ 1.0²

SVM ≤ 0.4²

Elektrisch

nicht dimmbar

220-240 V

System 27.0 W

SK2

System 77 lm/W³

Abmessungen

randlos

Durchmesser 105 mm

Höhe 106 mm

0.64 kg

Ausschnitt

Durchmesser 116 mm

min. Deckenstärke 12.5 mm

max. Deckenstärke 25 mm


Einbautiefe 110 mm

¹ RAL Code


² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

³ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Lichtverteilung



Produktskizze

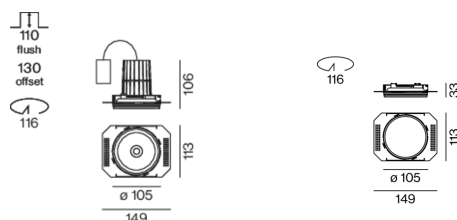

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

