


# MINO CIRCLE ACOUSTIC

## 1000

inlay  
034-270111W




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

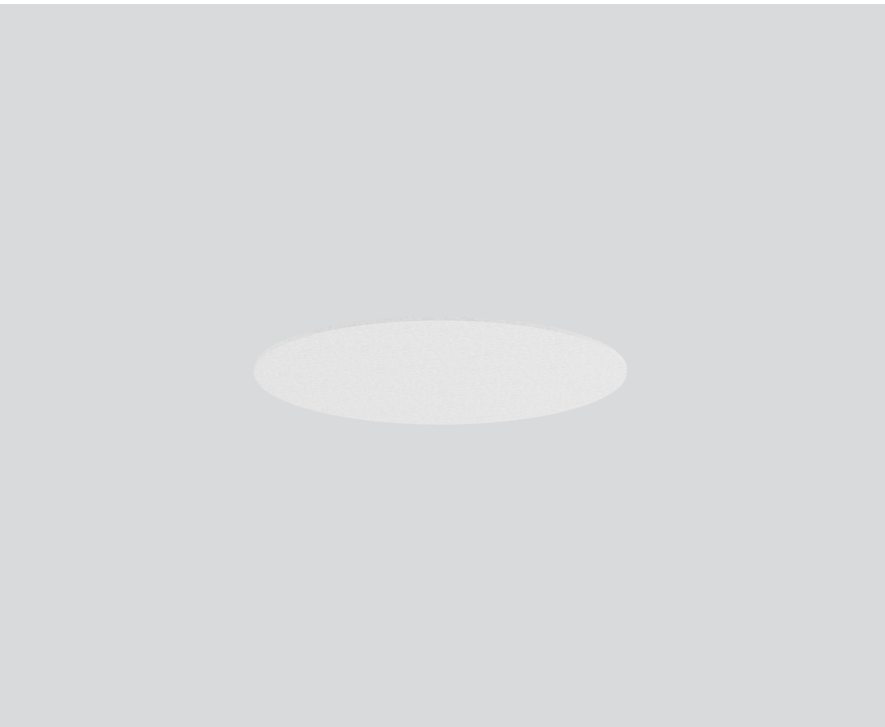

Akustikelement aus hochwertigem, selbsttragendem PET-Filz mit schallabsorbierenden Eigenschaften, bestehend aus 50% recyceltem PET; Bauform rund; optisch und haptisch hochwertige Oberfläche, Weiß; Farbabweichungen möglich; Absorption des Direktschalls und des von der Decke reflektierten Schalls; dadurch hohe akustische Performance; zum Einlegen in MINO 60 CIRCLE 1000 ceiling oder MINO 60 CIRCLE 1000 suspended;

### Produktskizze



<b>Allgemein</b>	
Leuchte / Schiene , Montiert	
Weiß	

<b>Abmessungen</b>	
Durchmesser 937 mm	
Höhe 24 mm	
2.09 kg	

<b>Acoustics</b>	
Alpha w ( $\alpha_w$ ) up to 0.65 <sup>1</sup>	
SAC (sound absorption class) up to C <sup>1</sup>	
NRC up to 0.7 <sup>1</sup>	
SAA up to 0.74 <sup>1</sup>	

<sup>1</sup> Alpha w, SAC, NRC, SAA beziehen sich auf das beste Ergebnis der gesamten Produktfamilie

### Montageanleitung



# MINO CIRCLE ACOUSTIC 1000

inlay  
034-270111W



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

## Equivalent sound absorption area ( $A_{eq}$ )

125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ
0.5	0.5	0.87	1.3	1.43	1.57

## Sound absorption coefficient ( $a_p$ )

