

SASSO 100 round wallwasher

trim

048-2740614A 048-2796318 002-90776



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Matt Silber

Montage Set Tiefschwarz

IP20

2220 lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L70 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R_g: 94, R_f: 87, R_{f(1-5)}: 86

MR 0.8

MDER 0.72

Optisch

wallwasher

PstLM ≤ 1.0¹

SVM ≤ 0.4¹

Elektrisch

DALI-2

29.4 W

Einsatz 25.0 W

36 Vf

350 mA

SK2 220-240V

76 lm/W

Einsatz 89 lm/W

Abmessungen

mit Rand

diameter 118 mm

Höhe 96 mm

0.69 kg

Ausschnitt

diameter 108 mm


min. ceiling thickness 2 mm

max. ceiling thickness 25 mm


recessed depth 120 mm

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze

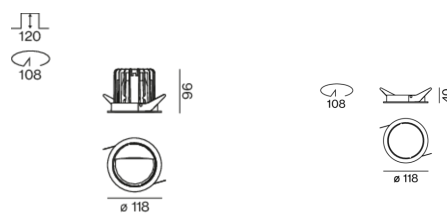

Montage- anleitung



Beleuchtungs- rechner

