


MINO 60 mid lumen

ceiling offset
046-47L2617H



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum

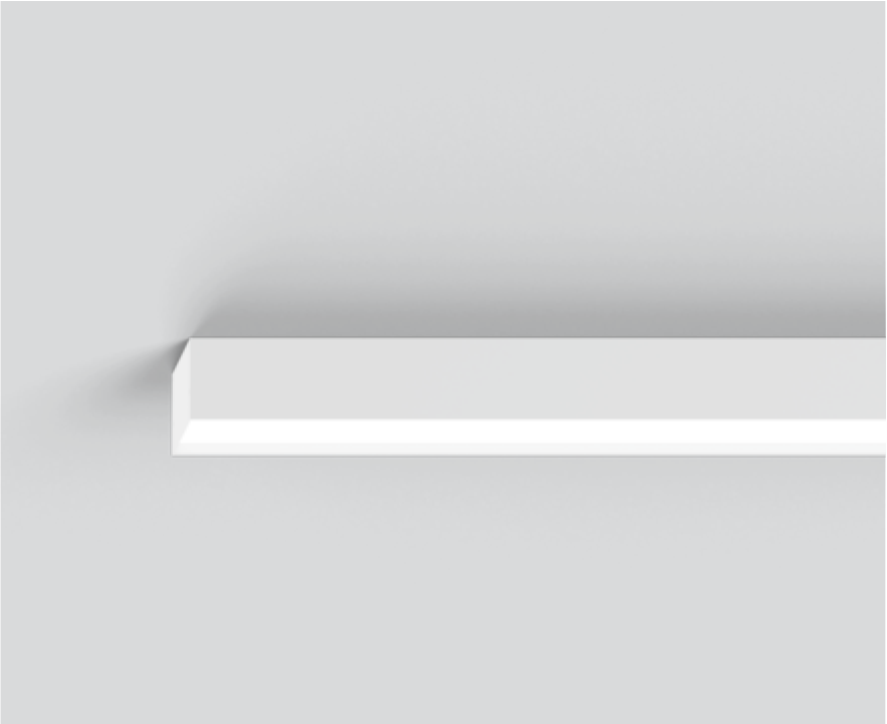

Allgemein

Decke , Aufbau
Weiß , RAL 9010 ¹
IP20
Ballwurfsicher DIN 18032-3
904 lm
1580 lm/m

LED

4000 K
CRI ≥ 80
L90 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
MR 0.72
MDER 0.65

Optisch

High Performance Opal
opal (lambertsch)
PstLM ≤ 1.0 ²
SVM ≤ 0.4 ²


Elektrisch

nicht dimmbar
220-240 V
System 6.9 W
System 131 lm/W ³
SK1
12 W/m


Abmessungen

Länge 575 mm
Breite 60 mm
Höhe 90 mm
1.75 kg

Lichtverteilung



Produktskizze



[‘046-47L2617H’] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com