

# SPIO 20 downlight

trimless

048-1710510F 048-1698107 002-90784



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



## Allgemein

Decke, Einbau

Rotierbarkeit 360°

Weiß, RAL9016<sup>1</sup>

Verkehrsweiß

IP20

296 lm

## LED

3000 K

CRI ≥ 90

L85 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

R<sub>g</sub>: 104, R<sub>f</sub>: 91, R<sub>f(1-5)</sub>: 92

MR 0.59

MDER 0.54

## Optisch

flood

beam angle 34°

UGR < 10

PstLM ≤ 1.0<sup>2</sup>

SVM ≤ 0.4<sup>2</sup>

## Elektrisch

DALI-2

8.7 W

Einsatz 6.5 W

12 Vf

600 mA

SK2 220-240V

34 lm/W

Einsatz 45 lm/W

1 DALI Addr.

## Abmessungen

randlos

diameter 26 mm

Höhe 66 mm

## Ausschnitt

diameter 48 mm

min. ceiling thickness 9 mm


max. ceiling thickness 25 mm

recessed depth 80 mm


<sup>1</sup> RAL Code

<sup>2</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

## Lichtverteilung



## Produktskizze

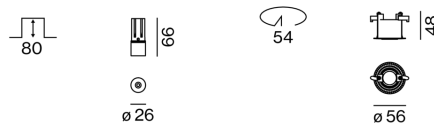

## Montageanleitung



## Beleuchtungsrechner

