

OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 10


030-6120538H



Projekt / Typ _____

Notizen _____

Anzahl / Datum _____

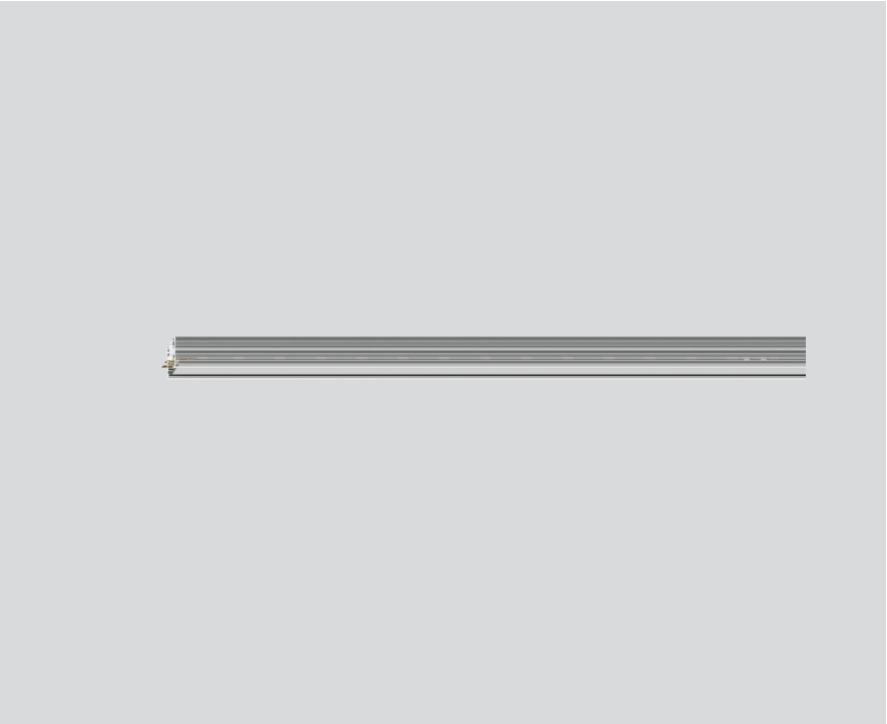

Linear-Lichteinsatz aus PMMA; Lichteinsatz mittels Clipverschluss werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA Abdeckung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3 48V; DALI-2 Steuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); nicht austauschbare Lichtquelle;



Allgemein

Decke / Wand , Track _____

IP20 _____

421 lm _____

LED

3000 K _____

CRI ≥ 90 _____

L85 / 50000 h _____

initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

$R_g: 100, R_f: 89, R_{f(1-15)}: 89$ _____

MR 0.56 _____

MDER 0.51 _____

Optisch

opal (lambertsch) _____

Elektrisch

DALI-2 _____

5.9 W _____

SK3 48V _____

71 lm/W _____

1 DALI Addr. _____


Abmessungen

length 500 mm _____


width 12 mm _____

Höhe 10 mm _____

Lichtverteilung



Produktskizze



Montage- anleitung

