


# OPAL HIGH PERFORMANCE

MOVE IT 10  
030-6120438H




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	


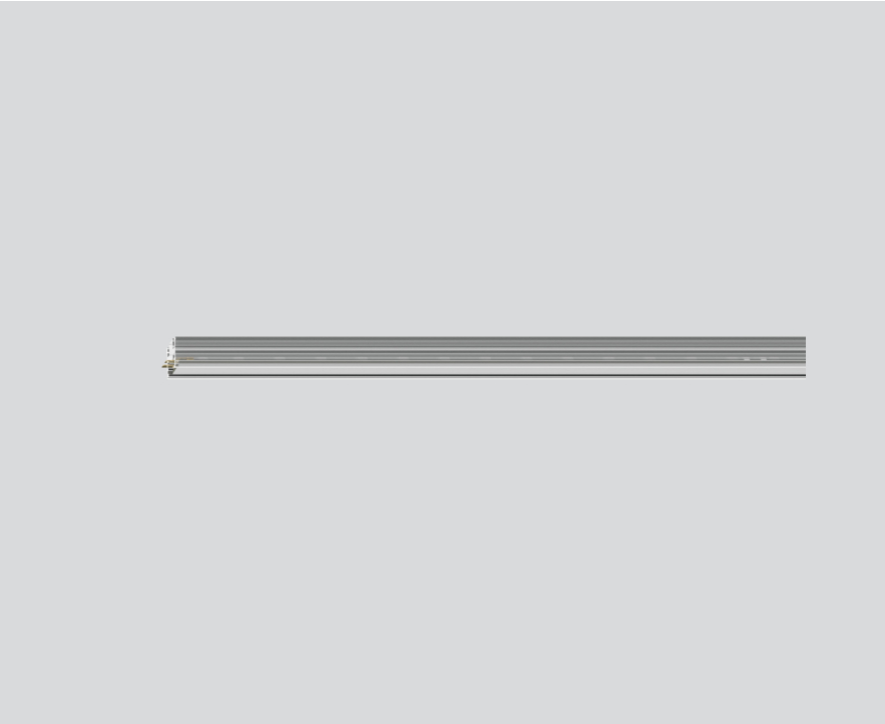


Linear-Lichteinsatz aus PMMA; Lichteinsatz mittels Clipverschluss werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; bündig im Profilsystem; Spannungsversorgung über MOVE IT System Stromschienenprofil; Hot Plug-Schutz; absolut homogen ausgeleuchtete, satinierte PMMA Abdeckung; passive Kühlung der LEDs durch optimierte Kühlkörpergeometrie; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; min. 85% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; Schutzart IP20; SK3; DALI-2 Steuerung; flimmerfreier Sehkomfort durch analoge Stromstärkenregelung (Minimalwert 1%); nicht austauschbare Lichtquelle;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Allgemein

Decke / Wand , Track	
IP20	
389 lm	

## LED

2700 K	
CRI $\geq 90$	
L85 / 50000 h	
initial MacAdam $\leq 3$ SDCM	
R <sub>g</sub> : 100 , R <sub>f</sub> : 89 , R <sub>f(1-5)</sub> : 86	
MR 0.49	
MDER 0.44	

## Optisch

opal (lambertsch)	
PstLM $\leq 1.0$ <sup>1</sup>	
SVM $\leq 0.4$ <sup>1</sup>	

## Elektrisch

DALI-2	
48 V	
Einsatz 5.9 W	
SK3	
Einsatz 66 lm/W <sup>2</sup>	
1 DALI Addr.	

## Abmessungen

Länge 500 mm	
Breite 12 mm	
Höhe 10 mm	

<sup>1</sup> Wert von umgebendem Produkt bei Volllast (ungedimmt)  
<sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

## Montage- anleitung

