

MOVE IN 45 flex round

trim

063-8221414S 063-8822118 002-90722



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum




Allgemein
Decke , Halbeinbau
schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 360°
Chrom
Montage Set Tiefschwarz
IP20
1040 lm

LED
2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _r : 91 , R _{t(1-15)} : 89
MR 0.53
MDER 0.48

Optisch
spot
Ausstrahlwinkel 12°
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Elektrisch
nicht dimmbar
System 15.0 W
Einsatz 12.7 W
37 Vf
350 mA
SK2 220-240V
System 69 lm/W ²
Einsatz 81 lm/W ³


Lichtverteilung



spot 12°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	13200	0.21
2	3300	0.42
3	1500	0.63
4	800	0.84
5	500	1.06

Produktskizze

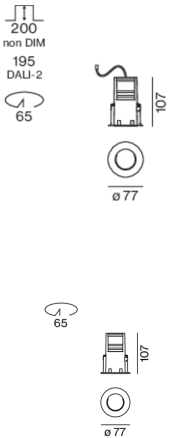

Abmessungen
mit Rand
Durchmesser 77 mm
Höhe 107 mm
0.6 kg

Ausschnitt
Durchmesser 65 mm
min. Deckenstärke 2 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 200 mm

¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)
² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts
³ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Montageanleitung Beleuchtungsrechner

