

MOVE IN 32 flex round

trimless

063-8211416S 063-8811117 002-90743



Projekt / Typ
Notizen
Anzahl / Datum



--	--

Allgemein

Decke , Halbeinbau
schwenkbar max. 90°
Rotierbarkeit 360°
Aluminium gebürstet
IP20
754 lm

LED

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000 h
initial MacAdam ≤ 2 SDCM
R _g : 99 , R _f : 91 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.53
MDER 0.48

Optisch

spot
Ausstrahlwinkel 18°
PstLM ≤ 1.0 ¹
SVM ≤ 0.4 ¹

Elektrisch

DALI-2
System 11.6 W
Einsatz 8.7 W
36 Vf
250 mA
SK2 220-240V
System 65 lm/W ²
Einsatz 86 lm/W ³
1 DALI Addr.

Abmessungen

randlos
Durchmesser 63 mm
Höhe 92 mm
0.46 kg

Ausschnitt

Durchmesser 54 mm
min. Deckenstärke 9 mm
max. Deckenstärke 25 mm
Einbautiefe 110 mm


¹ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)
² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts
³ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Lichtverteilung



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	5710	0.32
2	1430	0.63
3	630	0.95
4	360	1.27
5	230	1.58

Produktskizze

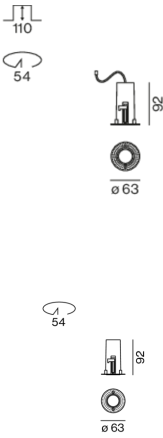

Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

