




Projekt / Typ \_\_\_\_\_

Notizen \_\_\_\_\_

Anzahl / Datum \_\_\_\_\_

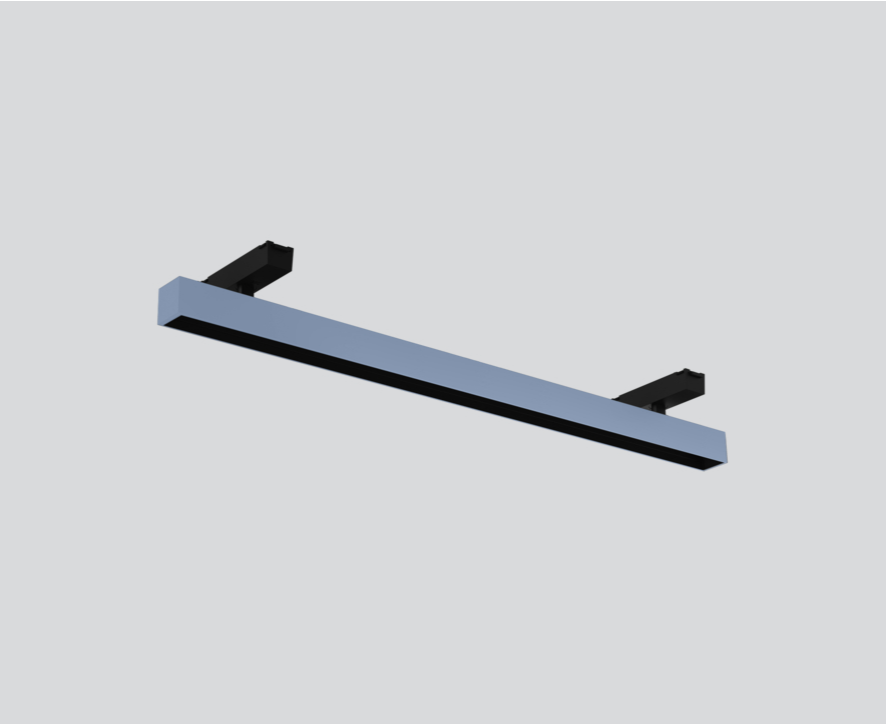

**Allgemein**

Decke / Wand , Track \_\_\_\_\_

Rotierbarkeit 360° \_\_\_\_\_

Spezialfarben \_\_\_\_\_

Innenfarbe Schwarz \_\_\_\_\_

IP20 \_\_\_\_\_

**LED**

3000 K \_\_\_\_\_

**Elektrisch**

nicht dimmbar \_\_\_\_\_

48 V \_\_\_\_\_

SK3 \_\_\_\_\_

**Abmessungen**

Länge 1810 mm \_\_\_\_\_


Breite 31 mm \_\_\_\_\_

Höhe 31 mm \_\_\_\_\_

1.5 kg \_\_\_\_\_

Niedriges Aluminiumstrangpressprofil mit 31mm Höhe und 28mm Fugenbreite; Oberfläche Spezialfarben pulverbeschichtet; Innenfarbe Schwarz eloxiert; mit integriertem Stromschienenprofil zur Abnahme der Versorgungsspannung; zum Einsetzen in zwei MOVE IT 25 S Profile; Profil mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Halterung 360° drehbar und an einem Ende beliebig verschiebbar; Lichteinsätze mittels Magnethalter+Verriegelung werkzeuglos einsetz- und verschiebbar; Schutzart IP20; SK3; 48 V;

Produktskizze



Montageanleitung

