

SQUADRO double-sided wallwasher

trim

049-2020118B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

schwenkbar min. -10°

schwenkbar max. 20°

Schwarz, RAL9005¹

IP20

4890², 4900³, 9790⁴ lm

LED

4000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 100, R_f: 92, R_{f(1-15)}: 91

MR 0.78

MDER 0.71

Optisch

shelf / wall floor washer

PstLM ≤ 1.0⁵

SVM ≤ 0.4⁵

Elektrisch

nicht dimmbar

System 36², 36³, 71⁴ W

SK2 220-240V

System 136², 136³, 138⁴ lm/W⁶


Abmessungen

Länge 180 mm


Breite 209 mm

Höhe 76 mm

Lichtverteilung

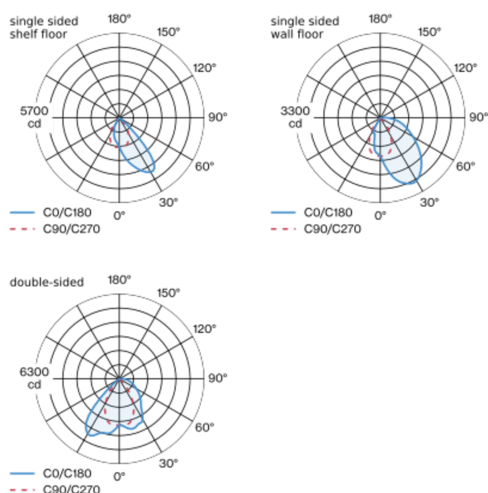

Produktskizze



Ausschnitt

Länge 145 mm

Breite 190 mm

min. Deckenstärke 2 mm

max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 85 mm

¹ RAL Code ² einseitig shelf floor ³ einseitig wall floor ⁴ zweiseitig

⁵ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

⁶ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Montageanleitung

