

SQUADRO double-sided wallwasher

trim

049-2020217B



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum



Allgemein

Decke, Einbau

schwenkbar min. -10°

schwenkbar max. 20°

Weiß, RAL9016¹

IP20

4880²-9770³ lm

LED

3500 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000 h

initial MacAdam ≤ 2 SDCM

R_g: 99, R_f: 92, R₍₁₋₁₅₎: 93

MR 0.61

MDER 0.55

Optisch

shelf / wall floor washer

PstLM ≤ 1.0⁴

SVM ≤ 0.4⁴

Elektrisch

nicht dimmbar

System 36²-71³ W

SK2 220-240V

System 136²-138³ lm/W⁵


Abmessungen

Länge 180 mm


Breite 209 mm

Höhe 76 mm

Lichtverteilung

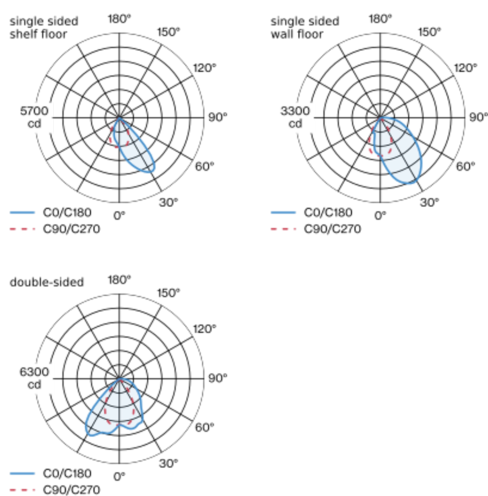

Produktskizze



Ausschnitt

Länge 145 mm

Breite 190 mm

min. Deckenstärke 2 mm

max. Deckenstärke 25 mm

Einbautiefe 85 mm

¹ RAL Code ² einseitig wall floor ³ einseitig shelf floor

⁴ Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

⁵ inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten und der Effizienz des Betriebsgeräts

Montageanleitung



[049-2020217B] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die AGB der XAL GmbH.
© XAL GmbH · Auer-Welsbach-Gasse 36 · 8055 Graz · Austria · www.xal.com

24.11.2024