

MINO 60 high lumen

ceiling / suspended system


007-9338D37 006-16232H 046-4008018



Projekt / Typ

Notizen

Anzahl / Datum

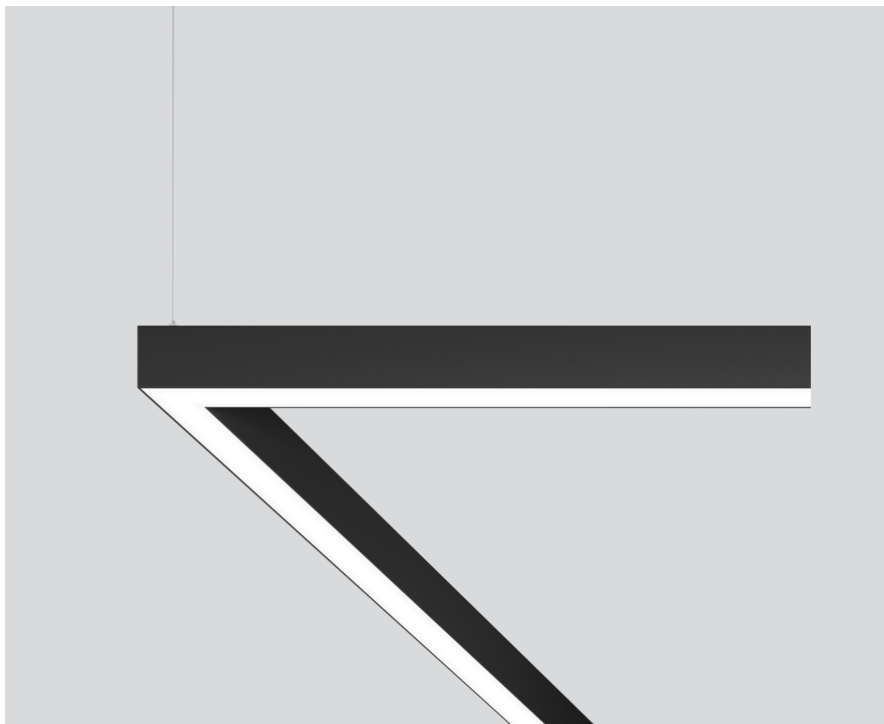

Allgemein

Decke , Abgehängt

Schwarz , RAL9005 ¹

2570 lm/m

IP20

6020 lm

LED

tunable white

2700 K - 6500 K

CRI ≥ 80

L90 / 50000 h

photobiologische Sicherheit RG 0 - kein Risiko

initial MacAdam ≤ 3 SDCM

MR 0.48

MDER 0.44

Optisch

High Performance Opal

opal (lambertsch)

PstLM ≤ 1.0 ²

SVM ≤ 0.4 ²

Elektrisch

DALI-2 DT8

49 W

SK1 220-240V

123 lm/W

1 DALI Addr.

21 W/m

Abmessungen

length 2344 mm

width 60 mm


Höhe 80 mm

5.5 kg

¹ RAL Code

² Wert von umgebendem Produkt bei Vollast (ungedimmt)

Lichtverteilung



Produktskizze



Montageanleitung



Beleuchtungsrechner

