

# FINA SUPPORT spot line


011-0302116M



Projekt / Typ


Notizen

Anzahl / Datum

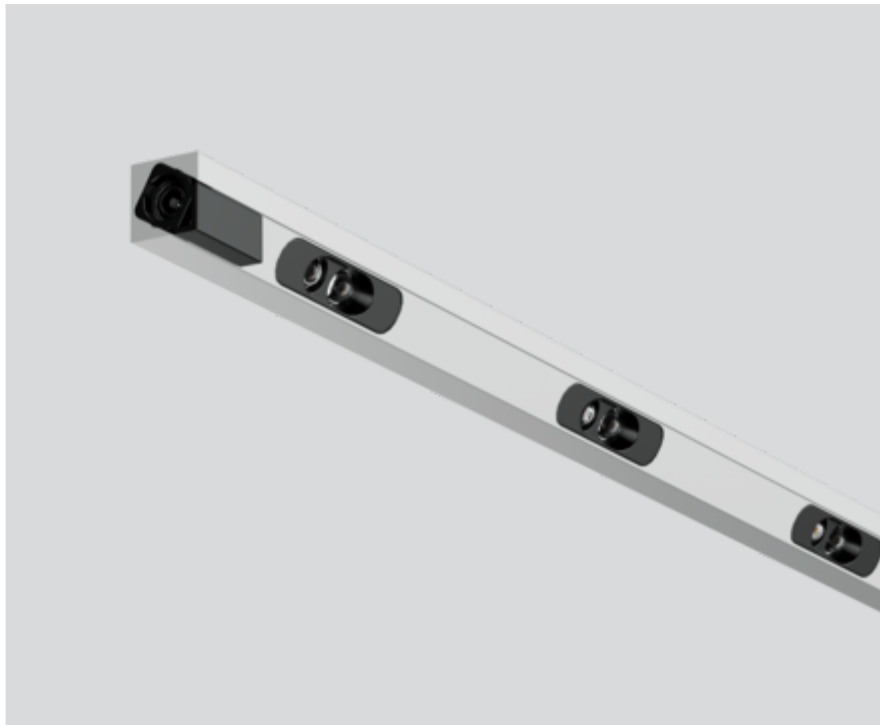

Miniatur Bügelleuchte aus Aluminium; kantige Ausführung; Oberfläche Weißes Aluminium lackiert; durchkontaktiertes elektrisches Stecksystem für werkzeuglose Montage; unterschiedliche mechanische und elektrische Poles verfügbar - für flexiblen Systemaufbau (als Zubehör erhältlich); bestückt mit LED Lichtpunkten; Lichtfarbe 4000 K; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 95$ ; min. 80% des Lichtstromes nach 50000 Betriebsstunden; energieeffiziente LEDs mit hoher Farbwiedergabe; präzise Abstrahlcharakteristik mit  $32^\circ \times 46^\circ$  Ausstrahlwinkel; Lichteinsatz drehbar; Schutzart IP20; SK3 24V; photobiologische Sicherheit gemäß IEC 62471 Risikogruppe RG 1 - geringes Risiko; Zubehör wird separat angeführt; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;

## Lichtverteilung



## Produktskizze



## Allgemein

Vitrinenbeleuchtung, Stehend

Rotierbarkeit 360°

Weißes Aluminium, RAL9006 <sup>1</sup>

IP20

Innen

239 lm

## LED

4000 K

CRI  $\geq 95$

L80 / 50000 h

photobiologische Sicherheit RG 1 - geringes Risiko

initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

R<sub>g</sub>: 99, R<sub>r</sub>: 92, R<sub>(1-15)</sub>: 89

MR 0.76

MDER 0.69

## Optisch

medium

Ausstrahlwinkel  $32^\circ \times 46^\circ$

## Elektrisch

exkl. Treiber

24 V

System 4.1 W

SK3 24V

Einsatz 88 lm/W<sup>2</sup>

24 V

## Abmessungen

Länge 200 mm

Breite 9 mm

Höhe 9 mm

<sup>1</sup> RAL Code <sup>2</sup> inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

## Montageanleitung

