




Projekt / Typ	
Notizen	
Anzahl / Datum	

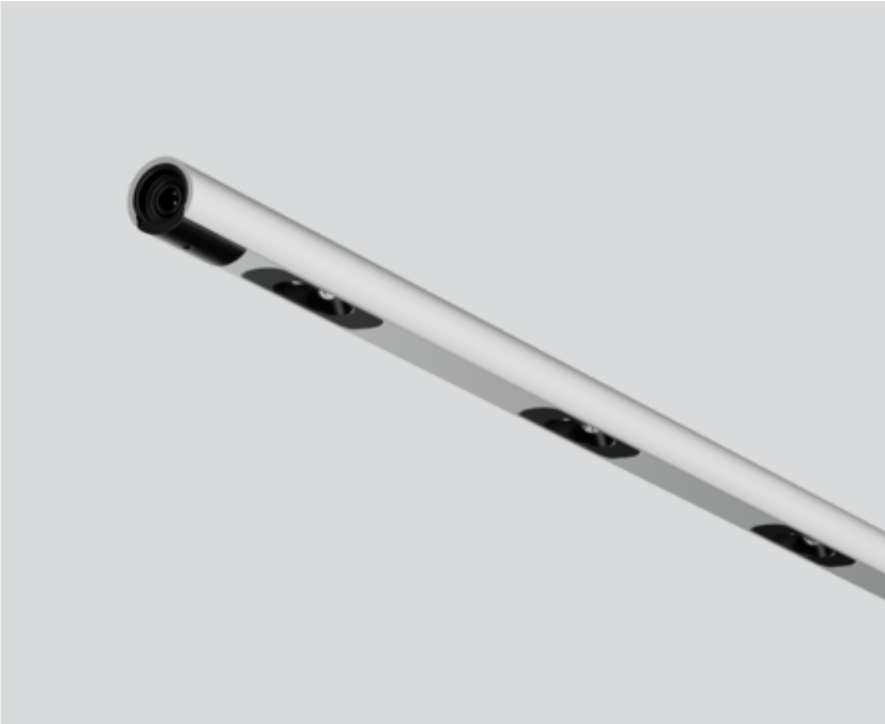

Allgemein

Vitrinenbeleuchtung , Einbau
Weißes Aluminium , RAL9006 ¹
IP20
Innen
1560 lm

LED

4000 K
CRI ≥ 95
L80 / 50000 h
photobiologische Sicherheit RG 1 - geringes Risiko
initial MacAdam ≤ 3 SDCM
R _g : 99 , R _f : 92 , R ₍₁₋₁₅₎ : 89
MR 0.76
MDER 0.69

Optisch

medium
Ausstrahlwinkel 32°x46°

Elektrisch


exkl. Treiber
24 V
System 28.7 W
SK3 24V
Einsatz 81 lm/W ²
24 V

Abmessungen


Länge 1200 mm
Breite 9 mm
Höhe 9 mm

¹ RAL Code ² inkl. Berücksichtigung von optischen Verlusten

Lichtverteilung



Produktskizze



Montageanleitung

